

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend middels Rooster wit van plaatstaal, met stabiele, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig neerklapbaar; balbestendig. Rasterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling, die alleen met gereedschap kan worden geopend; met 1x Regiolux LED-eenheid, lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80, UGR (4h/8h) 19.8. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag. De accessoires voor hangende montage moeten apart worden besteld. Voor elektrische aansluiting op de SDT-rail moet de universele montageandaard SDGU BAM/ THLA apart worden besteld.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	68120026600
EAN-nummer	4020863281435
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

**ELEKTROTECHNIEK**



Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	76W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 34 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

**LICHTTECHNIEK**



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	9719lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	128lm/W
Stralingshoek	95°
UGR dw./l.	19.5 / 19.8

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/68120026600>

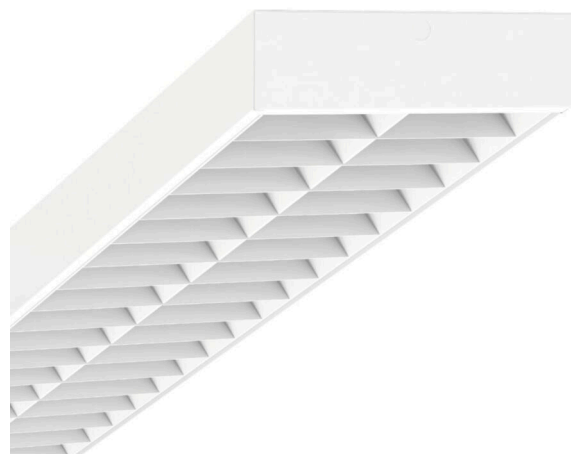

Referentie	LED 9700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.5 / 19.8

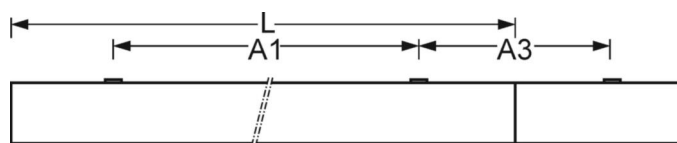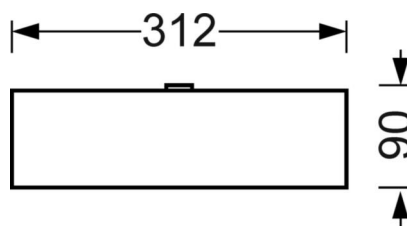

**MECHANIEK**

<b>Kleur behuizing</b>	verkeerswit RAL 9016
<b>Maten (LxBxH/DxH)</b>	1548mm x 312mm x 90mm
<b>Gewicht (netto)</b>	15.22kg
<b>Kabelinvoer KE (X/Y)</b>	0mm/0mm
<b>Montagewijze</b>	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting.
<b>Montage-draaihoek</b>	38° max. dwarsas/montage met toebehoren hoek, ketting en dwarsas/montage met toebehoren aan de draagrail 45° max.

**Maten**

<b>L</b>	1548 mm	Lengte
<b>B</b>	312 mm	Breedte
<b>H</b>	90 mm	Hoogte
<b>A1</b>	1300 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
<b>A3</b>	248 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
<b>X</b>	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
<b>Y</b>	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

