

Wandarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend/indirect voor wandverlichting - met homogene lichtuitstraling door zijdelingse LED-lichtkoppeling

Bijzonder plat ontworpen behuizing, geëxtrudeerd aluminium profiel, blank geanodiseerd, zichtbare hoogte 42 mm; kopschotten en zijanten van blank geanodiseerd aluminium met doorlopende lengtegroef, afgerond tot op armatuur-voorzijde. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct stralend/indirect voor wandverlichting middels Diffusor gesatineerd, van PMMA, homogene lichtuitstraling met zijdelingse LED-lichtkoppeling en bovenliggende aluminium reflector met hoogreflecterende witte coating, met micro-perforatie voor ambianceverlichting van de wand. LED-driver geïntegreerd in het design. Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Wandmontagebeugels voor eenvoudige clipmontage zijn inbegrepen.

## KARAKTERISTIEKEN

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bestelnummer                | 43611046615                                |
| EAN-nummer                  | 4020863314782                              |
| CBS-code                    | 94051190                                   |
| Kenmerken                   | IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03                                       |
| Omgevingstemperatuur        | ta 25°C                                    |
| Bijzondere eigenschappen    | Ready for IoT                              |
| Garantieperiode             | 5 jaren                                    |

## ELEKTROTECHNIEK

|  |  |
|--|--|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver DALI2 (1 stuks)                   |
| Systeemprestaties                      | 24W  |
| Netspanning                            | 230V/50Hz  |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | C  |

## LICHTTECHNIEK

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM  |
| Nominale lichtstroom      | 2695lm   |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst            | 114lm/W  |

## MECHANIEK



|                      |  |
|----------------------|--|
| Kleur behuizing      | blank geanodiseerd aluminium                   |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 635mm x 330mm x 42mm                           |
| Gewicht (netto)      | 4.15kg   |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm  |
| Montagewijze         | Wandopbouw, Enkele installatie aan het plafond |

## Maten

|    |         |  |
|----|---------|--|
| L  | 635 mm  | Lengte   |
| B  | 330 mm  | Breedte  |
| H  | 42 mm   | Hoogte   |
| W  | 330 mm  | Wandafstand  |
| A1 | 548 mm  | Montageafstand bij enkelvoudige montage                        |
| MH | 1650 mm | Standaardmontagehoogte   |
| X  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/43611046615>

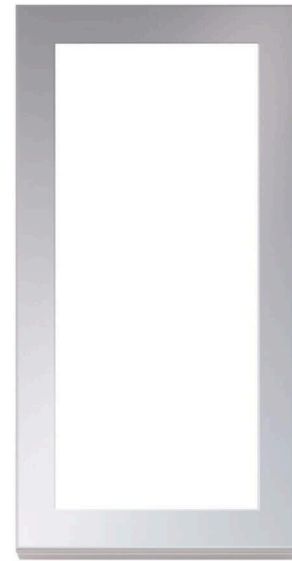

|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 2600lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 84 % / 16 %    |

