

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend

Behuizing van glasvezelversterkt polyester, met slijtvaste afdichtrand rondom van porschuim, kapclips van RVS, armatuurdrager van witgelakt plaatstaal. Behuizing met verhoogde bestendigheid tegen chemicaliën. Kleur behuizing lichtgrijs; Diepgetrokken kap van acrylglas met glad, opalen oppervlak; Met geïntegreerde HF-bewegingssensor.. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: schakelen; Aantal voorschakelapparaten (max): 4; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: HF - high frequency; Montagehoogte (min/max): 2m naar 4m; Detectiebereik: max. D=8m; Afstandsbediening optioneel: 84501101201; Toepassing: Garages, Nevenruimtes, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie. Zwenkbevestigingsbeugel SBB moet apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	56645024110
EAN-nummer	4020863386062
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (0°C), IK04 (25°C)
Omgevingstemperatuur	ta 0°C naar 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver + bewegingsmelder S9 (1 stuks)
Systeemprestaties	41W
Netspanning	230V/50Hz
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom	6022lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	148lm/W
UGR dw./l.	24.7 / 22.0

MECHANIEK



Kleur behuizing	lichtgrijs
Maten (LxBxH/DxH)	1600mm x 105mm x 117mm
Gewicht (netto)	2.41kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	800mm/0mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/56645024110>




Referentie	LED 6000lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	91 % / 9 %
UGR dw./l.	24.7 / 22.0

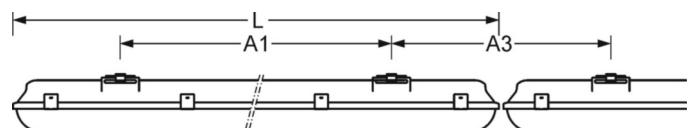

Maten

L	1600 mm	Lengte
B	105 mm	Breedte
H	117 mm	Hoogte
A1	1000 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	605 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	800 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de Y-as (dwars)

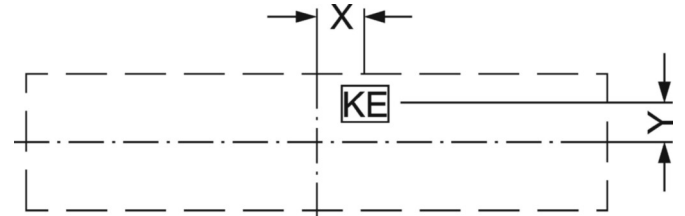

LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	schakelen
Aantal voorschakelapparaten (max)	4
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	HF - high frequency
Montagehoogte (min/max)	2m naar 4m
Afstandsbediening optioneel	84501101201
Toepassing	Garages, Nevenruimtes, Gangen
Functie	Bewegingsdetectie

