

Buislamp - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast, Doorvoerbedrading

Plafond-wand en pendelmontage; behuizing van PMMA, kapbevestigingsclips en voorkappen van roestvrij staal, kopzijdige voor het beschermingstype geschikte kabelinvoeren met kabelschroefverbinding M20; Kleur behuizing opaalwit/roestvrij staal; Lichtverdeling direct stralend middels Diffusor opaal van PMMA-kunststof, ronde PMMA kap, met opaal glad oppervlak, UGR (4h/8h) 24.5. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem in Quick Connect-versie. doorvoerbedrading. Flexibel durch frei positionierbare Schnellmontageschellen;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50692454111
EAN-nummer	4020863496372
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65/69K, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE, DLG
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-25°C), IK06 (40°C)
Omgevingstemperatuur	ta -25°C naar 40°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Bedrading	3x2.5mm ²
Systeemprestaties	35W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom)	22 stuks/B10, 35 stuks/B16, 22 stuks/C10, 35 stuks/C16

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom	5587lm
LED Levensduur	75000h L80/B10 (Tq 40°C), 95000h L80/B50 (Tq 40°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	159lm/W
UGR dw./l.	24.5 / 22.9

MECHANIEK

Kleur behuizing	opaalwit/roestvrij staal
Maten (LxBxH/DxH)	70mm x 1190mm
Gewicht (netto)	1.74kg
Kabelinvoer KE	aan voorkant
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/50692454111>


Referentie	LED 5600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓↑	91 % / 9 %
UGR dw./l.	24.5 / 22.9

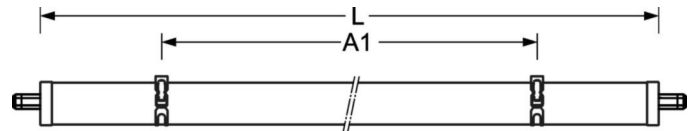

Maten

H	1190 mm	Hoogte
D	70 mm	Diameter
A1	700 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	575 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
A4	900 mm	Montageafstand (breedte)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	600 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

