

## Czujnik slave

Podrzędny czujnik obecności do montażu nastropowego. Czujnik obecności, podrzędny o dużym, kolistym zasięgu, do montażu natynkowego w kombinacji Master-Slave. Każdy łącznik światła wymaga tylko jednego czujnika nadrzędnego; możliwość wykrywania ruchu we wszystkich strefach pomieszczenia za pomocą czujników podrzędnych; impuls łączenia do czujnika nadrzędnego w przypadku wykrycia ruchu; wykrywanie ruchu niezależne od jasności otoczenia Klatka osłonowa i cokół IP54 jako wyposażenie opcjonalne.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84506005100
Numer EAN	4020863269914
Numer taryfy celnej	90328900
Znak jakości	IP 54, Klasa ochronności II, CE

## ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	110-240V/50-60Hz
-------------------	------------------

## MECHANIKA



Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	101mm x 76mm
Masa (netto)	0.202kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

## Wymiary

H	76 mm	Wysokość
D	101 mm	Średnica

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/pl/article/84506005100>



## LC SYSTEM

### CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	Sygnal slave
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 10m
Kompatybilność systemu	easy06; easy15
Rozbudowa systemu	easy19
Zastosowanie	Przemysł, Logistyka, Garaże, Hala
Czynność	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecności

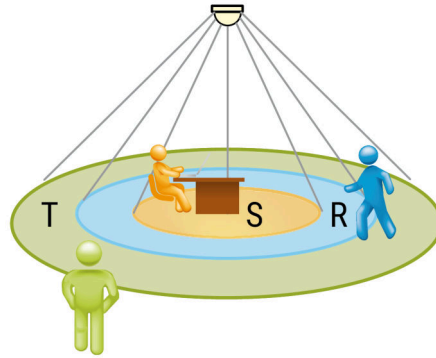

### OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	3,5m	10m
Ø maks.siedzenia[S]	9m	-
Ø maks.radialna[R]	-	16m
Ø maks.styczne[T]	-	48m

