

## Czujnik

Czujnik światła i obecności do zabudowy w suficie/oprawie. Czujnik światła i obecności z regulowanym zasięgiem wykrywania obecności do zabudowy w oprawie lub suficie i podłączenia do sterownika DALIeco Control; możliwość uaktywniania/dezaktywowania czujników światła/obecności pojedynczo za pomocą pilota; dwukolorowe wskaźniki LED stanu funkcji; regulowany zasięg wykrywania ruchu; montaż na wysokości 2–5 m; zakres działania czujnika światła: 20–800 lx (pomiar przy czujniku); wbudowany odbiornik pilota na podczerwień; przyłącze poprzez przeciwskrętne gniazdo złącza 4p4c (tzw. RJ10).

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84501040100
Numer EAN	4020863291526
Numer taryfy celnej	85176200
Znak jakości	IP 20, CE

## MECHANIKA

Kolor obudowy	szary
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	48mm x 15mm x 17mm
Masa (netto)	0.01kg
Rodzaj montażu	Montaż poprzez wbudowanie w obudowie

## Wymiary

L	48 mm	Długość
B	15 mm	Szerokość
H	17 mm	Wysokość

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/pl/article/84501040100>



## LC SYSTEM

## CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	DALI-broadcast
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 5m
Pilot zdalnego sterowania	84501041200
Opcja zdalnego sterowania	84501042100
Zastosowanie	Biuro, Pomieszczenia gospodarcze, Sale konferencyjne, Sale lekcyjne, Hole
Czynność	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecności, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Ręczne ściemnianie, Funkcja korytarza

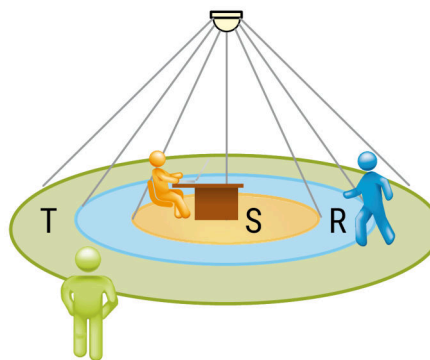

## OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	2,5m	3,5m	5m
Ø maks.siedzenia[S]	3,3m	5m	-
Ø maks.radialna[R]	5,3m	7m	7m
Ø maks.styczne[T]	-	-	-

