

Akcesoria - Zawieszenie linowe

Podsufitka prostokątna L=317 mm, plafon w kształcie walca metalowy, 2 linki D=1,2 mm L=1900 mm, 2 linki poprzeczne L=120 mm, przezroczysty przewód przyłączeniowy Kolor korpusu srebrnoszary/przezroczysty; . Light Control: netlife flex10X; Regiolux Klasyfikacja: netlife flex; Sygnał sterujący: DALI, tryb bezprzewodowy; Liczba Sterownik (maks): 32; Komunikacja: Bluetooth; App miano: Casambi, 4remote BT; Kompatybilność systemu: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Wskazówka: Kompatybilność z Casambi; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Przemysł, Logistyka, Hala, Garaże, Sale lekcyjne; Czynność: Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices.. Ze sterownikiem bezprzewodowym basicDIM do DALI DT6, DT8 do hokal, procube, cubus LED/T5, lens basic, agila i kayak. Zestaw do zawieszania z wbudowanym odbiornikiem, kanciastą podsufitką, jednocięgowym stalowym zawiesiem linkowym z przewodem przyłączeniowym 5x0,75 mm², pasujący do opraw zwieszakowych z zasilaczami DALI; ze sterownikiem bezprzewodowym basicDIM do DALI DT6, DT8, do hokal, procube, cubus LED, lens basic, agila i kayak. Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji Casambi.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	91231125135
Numer EAN	4020863422968
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIKA

Okablowanie	5x0.75mm ²
-------------	-----------------------

MECHANIKA



Kolor obudowy	srebrnoszary/przezroczysty
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	317mm x 44.5mm x 39mm
Masa (netto)	0.6kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych, Konstrukcja lampy wiszącej

Wymiary

L	317 mm	Długość
B	44.5 mm	Szerokość
H	39 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/91231125135>

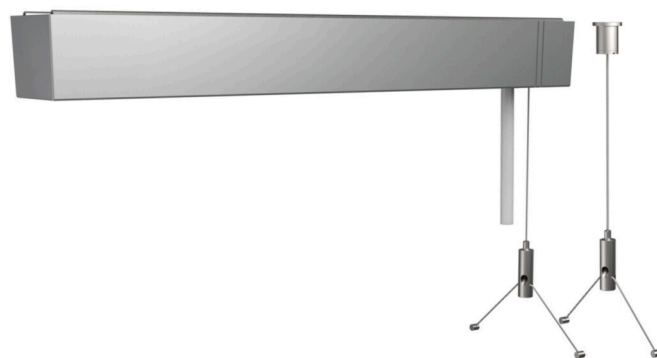

LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife flex
Sygnal sterujący	DALI, tryb bezprzewodowy
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	Bluetooth
App miano	Casambi, 4remote BT
Kompatybilność systemu	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Wskazówka	Kompatybilność z Casambi
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Przemysł, Logistyka, Hole, Garaże, Sale lekcyjne
Czynność	Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices

