

Oprawa do obiektów sportowych - Biały raster - bezpośredni szerokostrumieniowy

Korpus z blachy stalowej z otaczającą go krawędzią o stałej szerokości i występami o wysokości 7 mm przystosowany do zakrytych, symetrycznych konstrukcji szynowych i sufitów wyciętych; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Rozsył światła bezpośredni szerokostrumieniowy poprzez Biały raster z Blacha stalowa, Z blachy stalowej, ze stabilnymi, gładkimi lamelkami poprzecznymi; lakier w kolorze białym, zbliżonym do RAL 9016; z odbłyśnikiem trójkątnym, raster jednostronnie uchylny; odporny na uderzenia piłką. Mocowanie rastra za pomocą zapieć sprężynowych odpornych na uderzenia piłką, które można otworzyć tylko za pomocą narzędzia, UGR (4H/8H) 19.8. Przyłącze elektryczne poprzez 5-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.; z konwerterem przełączającym na tryb oświetlenia awaryjnego na życzenie. Uchwyty mocujące BBT do zakrytych, symetrycznych konstrukcji szynowych lub sufitów wyciętych, zamawiane osobno.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	78120026600
Numer EAN	4020863335534
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, Wytrzymałość na uderzenie piłką tenisową, Wytrzymałość na uderzenie piłką, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	76W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	12 szt./B10, 20 szt./B16, 21 szt./C10, 34 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	B

TECHNIKA ŚWIETLNA


Wypożyczenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	9719lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	128lm/W
Kąt rozsyłu światła	(C0) / 75 ° (C90)
UGR pop./pod.	19.5 / 19.8

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/78120026600>

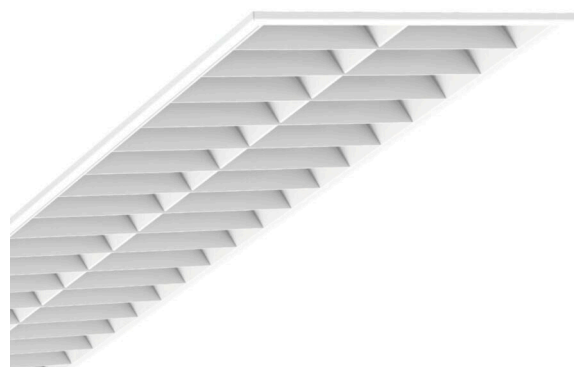

Odnosnik	LED 9700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	19.5 / 19.8

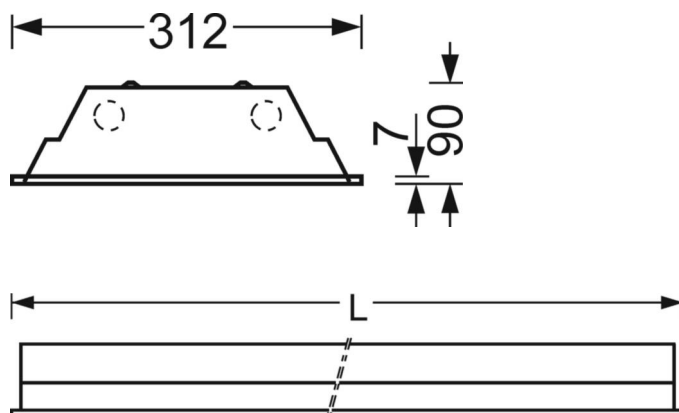

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1548mm x 312mm x 90mm
Głębokość	83mm
System sufitowy	ukryta symetryczna konstrukcja szynowa [VS], wycięte sufity
Wycięcie sufitu (LxW/D)	1535mm x 300mm
Głębokość montażu	250mm [AD]; 250mm [VS]
Masa (netto)	12.27kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany

Wymiary

L	1548 mm	Długość
B	312 mm	Szerokość
H	90 mm	Wysokość
T	83 mm	Głębokość
DA(L)	1535 mm	Wymiary przekroju-długość
DA(B)	300 mm	Wymiary przekroju-szerokość
E(AD)	250 mm	Minimalny odstęp od sufitu (sufit wycięty)
E(VS)	250 mm	Minimalny odstęp od sufitu (ukryty symetryczny)
MLVS	1550 mm	Wielkość modułu-długość (ukryty symetryczny)
MBVS	312.5 mm	Wielkość modułu-szerokość (ukryty symetryczny)