

Oprawy wkładane/do zabudowy - Dyfuzor opalizujący - bezpośrednio rozsyłanie

Bardzo płaska rama aluminiowa malowana proszkowo na biało, wysokość montażowa 13 mm, maskownica z blachy stalowej ocynkowanej, nadaje się do sufitów z widocznymi szynami nośnymi; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni rozsył światła za pomocą opalizującego dyfuzora ze szkła akrylowego; Zewnętrzny sterownik LED. Połączenie z oprawą elastycznym przewodem o długości 40 cm zakończonym wtyczką, gotowym do użytku. Zalecane akcesoria do wbudowania w wycięte sufity, zestaw do wbudowania PE-ES 312 i skrzynkę okablowania przelotowego DV-BOX ET do wygodnego podłączenia do zasilacza należy zamówić osobno.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60133034110
Numer EAN	4020863350797
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 40, Klasa ochrony II, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	34W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	21 szt./B10, 34 szt./B16, 35 szt./C10, 57 szt./C16

TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Nominalny strumień świetlny	3859lm
Trwałość LED	50000h L70/B10
Wydajność oprawy	113lm/W
UGR pop./pod.	21.3 / 21.2

MECHANIKA



Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1247mm x 310mm x 13mm
Głębokość	13mm
System sufitowy	sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (312,5x1250 mm), wycięte sufity
Wycięcie sufitu (LxW/D)	1235mm x 298mm
Głębokość montażu	150mm [AD]; 100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min; 150mm [VS]
Masa (netto)	4.61kg
Rodzaj montażu	Montaż wkładany, Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/60133034110>



Odkośnik	LED 3900lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	21.3 / 21.2

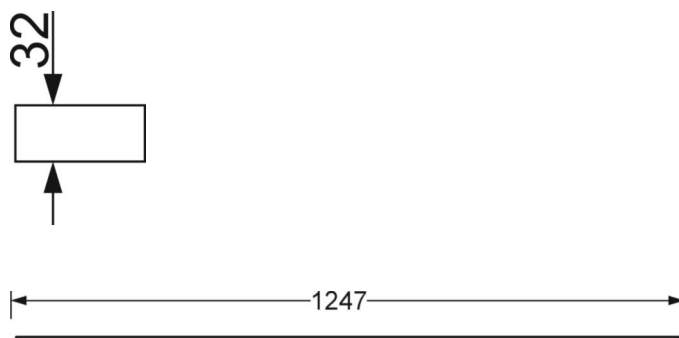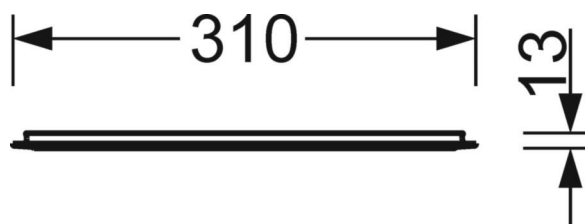

Wymiary

L	1247 mm	Długość
B	310 mm	Szerokość
H	13 mm	Wysokość
T	13 mm	Głębokość
DA(L)	1235 mm	Wymiary przekroju-długość
DA(B)	298 mm	Wymiary przekroju-szerokość
Et(min)	100 mm	Minimalny odstęp od sufitu - wymiar minimalny (widoczna szyna)
Et(AD)	150 mm	Minimalny odstęp od sufitu (sufit wycięty)
Et(TS)	100 mm	Minimalny odstęp od sufitu - zalecany (widoczna szyna nośna)
Et(VS)	150 mm	Minimalny odstęp od sufitu (ukryty symetryczny)
MLTS1	1250 mm	Wielkość modułu-długość (widoczna szyna nośna)
MLTS_1/2	1250	Wielkość modułu-długość (widoczna szyna nośna) 1/2
MBTS1	312 mm	Wielkość modułu-szerokość (widoczna szyna nośna)
MBTS_1/2	312	Wielkość modułu-szerokość (widoczna szyna nośna) 1/2
KL	105 mm	Długość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KB	69 mm	Szerokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KH	33 mm	Wysokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze