

Oprawa rylnikowa/do nabudowania - Dyfuzor opalizujący - bezpośrednie rozsyłanie

Korpus oprawy z blachy stalowej o krawędziach w kształcie trapezu, białe boki czołowe z poliwęglanu, wpusty kablowe w pobliżu środka oprawy, mocowanie rylniki na zapadki; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni, rozproszony rozsył światła za pomocą profilu rylnikowego ze szkła akrylowego z satynowym wykończeniem, wypukłego, z umieszczonymi wewnątrz pryzmatami wzdłużnymi; białe, nasadowe boki czołowe z poliwęglanu, odporne na promienie UV; Przyłącze elektryczne poprzez 5-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.; z akumulatorem oświetlenia awaryjnego 3 h; Wizualna sygnalizacja stanu oprawy za pomocą diody LED stanu w oprawie (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 228 lm. Cały zestaw LPA-PS do montażu zwieszakowego należy zamówić osobno.

CHARAKTERYSTYKA


Numer katalogowy	21665217780
Numer EAN	4020863354962
Numer taryfy celnej	94051140
Znak jakości	IP 44, Klasa ochronności I, F, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK04
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA




Zasilacz	Elektroniczny sterownik oświetlenia awaryjnego 3 h (1 szt.)
Moc systemowa	46W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	8 szt./B10, 13 szt./B16, 13 szt./C10, 21 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/21665217780>



Odnosiłnik	LED 6500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	95 % / 5 %
UGR pop./pod.	22.2 / 21.6

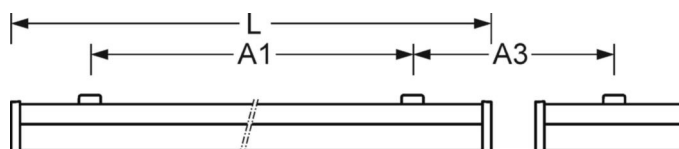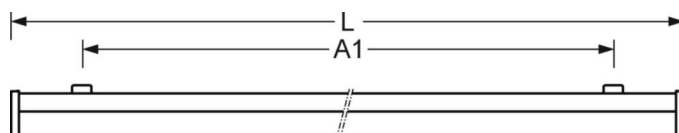

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wypożyczenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny	6540lm
Nominalny strumień świetlny-tryb oświetlenia awaryjnego	228lm
Trwałość LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	141lm/W
UGR pop./pod.	22.2 / 21.6

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1504mm x 218mm x 80mm
Masa (netto)	3.5kg
Wlot kabla KE (X/Y)	0mm/0mm
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa, Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż ścienny natynkowy

Wymiary

L	1504 mm	Długość
B	218 mm	Szerokość
H	80 mm	Wysokość
A1	1100 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A3	554 mm	Odstęp mocowań pomiędzy oprawami w ustawieniu w paśmie świetlnym
X	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi X (wzdłuż)
Y	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi Y (w poprz)