

Zestaw do nabudowania - Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezpośrednio rozsyłanie

Rama do nabudowania ze stali, biała, i aluminiowy korpus oprawy malowany proszkowo na biało. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Technika świetlna LED Backlight, Rozsył światła bezpośrednio rozsyłanie poprzez Dyfuzor mikropryzmatyczny z PMMA, nieoślepiająca szybka i pojedyncza soczewka. Przeznaczone do oświetlenia stanowisk pracy z monitorem ekranowym,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$  z dookólną osłoną przeciwosłnieniową zgodną z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 19.2. Ze sterownikiem Multilumen z wbudowaną 4-stopniową regulacją mocy; tętnienie  $< 5\%$ ; Połączenie z oprawą elastycznym przewodem o długości 40 cm zakończonym wtyczką, gotowym do użytku. Oprawa lowea i rama do nabudowania. Dalsze parametry działania można znaleźć w instrukcji obsługi.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60143034150+60110005100
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, $y$ $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ , F, Indoor, CE
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik multilumen, 4-kroki (1 szt.)
Moc systemowa	39W-30W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz

## TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI $\geq 80$ / 3000K
Nominalny strumień świetlny/kroki przełączania	4500lm/39W, 4200lm/36W, 4000lm/33W, 3600lm/30W (Standardowe ustawienie 4000 lm)
Trwałość LED	50000h L80/B10
Wydajność oprawy	121lm/W-116lm/W
UGR pop./pod.	19.1 / 19.2 (39W)

## MECHANIKA


Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	627mm x 627mm x 62mm
Głębokość	62mm
Masa (netto)	6.49kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/60143034150+60110005100>



Odkośnik	LED 4500lm/39W 830
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	19.1 / 19.2
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

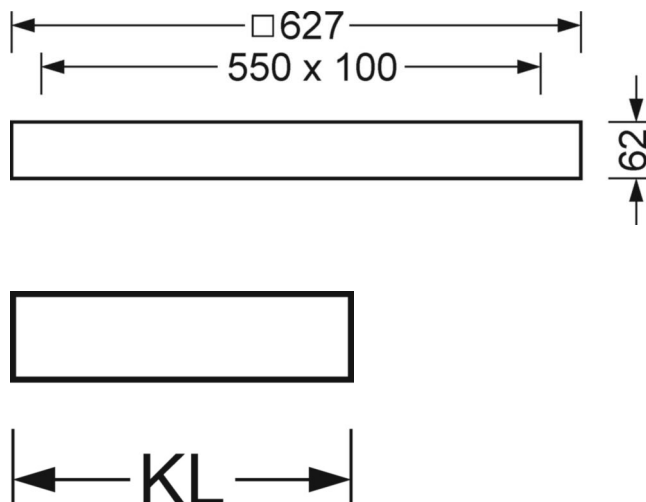

## Wymiary

L	627 mm	Długość
B	627 mm	Szerokość
H	62 mm	Wysokość
T	62 mm	Głębokość
KL	144 mm	Długość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KB	42 mm	Szerokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KH	29 mm	Wysokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze

