

- Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezpośrednie rozsyłanie

Rama do nabudowania ze stali, biała, i aluminiowy korpus oprawy malowany proszkowo na biało. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Technika świetlna LED Backlight; rozsył światła bezpośredni poprzez nieźółknącą szybkę z PMMA z mikropryzmą i pojedyncze soczewki; idealnie nadaje się do stanowisk pracy z monitorem, UGR19, 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup>; dookólna osłona przeciwolśnieniowa zgodna z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1; Ze sterownikiem DALI; tętnienie < 5%;. Przyłącze elektryczne poprzez przewód połączeniowy o długości 150 mm 2x0,5 mm<sup>2</sup> z wtyczką łączącą. Oprawa lowea i rama do nabudowania.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60174036650+60170005100
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Szczególne właściwości	Ready for IoT

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	40W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz

## TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Nominalny strumień świetlny	4777lm
Trwałość LED	50000h L80/B10
Wydajność oprawy	119lm/W
UGR pop./pod.	19.6 / 19.5

## MECHANIKA



Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1203mm x 303mm x 62mm
Głębokość	62mm
Masa (netto)	6.49kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

## Wymiary

L	1203 mm	Długość
B	303 mm	Szerokość
H	62 mm	Wysokość
T	62 mm	Głębokość
KL	144 mm	Długość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KB	42 mm	Szerokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KH	29 mm	Wysokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/60174036650+60170005100>

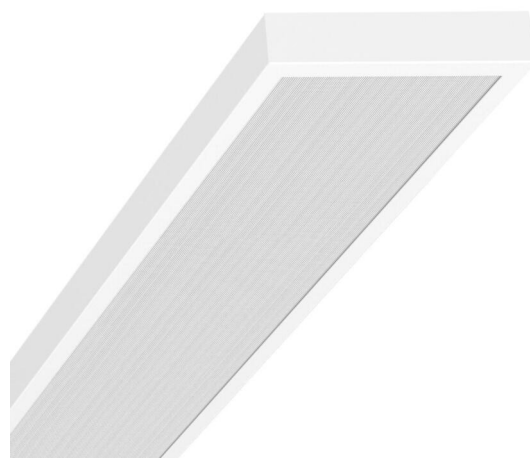

Odnosiłnik	LED 4800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	19.6 / 19.5
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

