

Oprawa ścienna i natynkowa LED - Dyfuzor matowy - bezpośrednio/pośrednio

kwadratowa oprawa ścienna i natynkowa LED, IP40 z bardzo spłaszczonym, lekko zaokrąglonym korpusem z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym i moskitierą Kolor korpusu zbliżony do RAL 9003. Montaż odbywa się szybko za pomocą prostego w obsłudze systemu zatrzaskowego na dolnej, blaszanej części korpusu. Bezpieczne przerwanie połączenia z siecią za pomocą styku wtykowego Plug and Play w momencie otwarcia oprawy; Kolor korpusu biały zbliżony do RAL 9003; Dyfuzor z PMMA z opalizującą, matową powierzchnią, łatwy w czyszczeniu. W wyniku współdziałania z pojedynczymi soczewkami LED powstaje bardzo jednorodne światło. Podłączone poprzez 5-biegunowe zaciski przyłączeniowe ze stykami wtykowymi, gotowe do użycia; z akumulatorem oświetlenia awaryjnego 3 h; Wizualna sygnalizacja stanu oprawy za pomocą diody LED stanu w oprawie (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 213 lm.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	21908314180
Numer EAN	4020863394210
Numer taryfy celnej	94051140
Znak jakości	IP 40, Klasa ochrony I, Badanie rozżarzonym drutem 650°C, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02 (10°C bis 30°C)
Temperatura otoczenia	ta 10°C do 30°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA



Zasilacz	Elektroniczny sterownik oświetlenia awaryjnego 3 h (1 szt.)
Moc systemowa	23W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	14 szt./B10, 23 szt./B16, 21 szt./C10, 39 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

TECHNIKA ŚWIETLNA



Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	5SDCM
Nominalny strumień świetlny	2854lm
Nominalny strumień świetlny-tryb oświetlenia awaryjnego	213lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
Wydajność oprawy	127lm/W
UGR pop./pod.	21.8 / 21.9

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/21908314180>

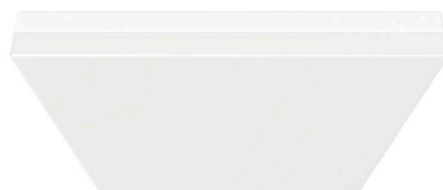

Odkośnik	LED 2900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR pop./pod.	21.8 / 21.9

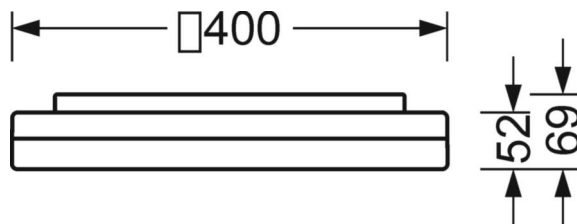

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały zbliżony do RAL 9003
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	400mm x 400mm x 69mm
Masa (netto)	2.58kg
Wlot kabla KE	Patrz Instrukcja montażu
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa, Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż ścienny natynkowy

Wymiary

L	400 mm	Długość
B	400 mm	Szerokość
H	69 mm	Wysokość
A1	208 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A1 alternativ	180 mm	alternativ Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym (alternatywny)