

Oprawa ścienna i natynkowa LED - Dyfuzor matowy - bezpośrednio/pośrednio

okrągła oprawa ścienna i natynkowa LED, IP40 Z bardzo spłaszczonym, lekko zaokrąglonym korpusem z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym i moskitierą Kolor korpusu zbliżony do RAL 9003. Montaż odbywa się szybko za pomocą prostego w obsłudze systemu zatrzaskowego na dolnej, blaszanej części korpusu. Bezpieczne przerwanie połączenia z siecią za pomocą styku wtykowego Plug and Play w momencie otwarcia oprawy; Kolor korpusu biały zbliżony do RAL 9003; Dyfuzor z PMMA z opalizującą, matową powierzchnią, łatwy w czyszczeniu. W wyniku współdziałania z pojedynczymi soczewkami LED powstaje bardzo jednorodne światło. Przyłącze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Klasyfikacja: netlife flex; Sygnał sterujący: DALI, tryb bezprzewodowy; Liczba Sterownik (maks): 5; Komunikacja: Bluetooth; App miano: Casambi, 4remote BT; Kompatybilność systemu: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Wskazówka: Kompatybilność z Casambi; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Hotele, Garaże, Sale lekcyjne, Obiekty sportowe; Czynność: Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	21906626680
Numer EAN	4020863424061
Numer taryfy celnej	94051140
Znak jakości	IP 40, Klasa ochronności I, Badanie rozżarzonym drutem 650°C, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Temperatura otoczenia	ta 10°C do 35°C
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI (1 szt.)
Light Control	netlife flex10
Moc systemowa	23W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	18 szt./B10, 28 szt./B16, 30 szt./C10, 46 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wypożyczenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	5SDCM
Nominalny strumień świetlny	2659lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Wydajność oprawy	118lm/W
UGR pop./pod.	22.7 / 22.8

MECHANIKA


Kolor obudowy	biały zbliżony do RAL 9003
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	380mm x 69mm
Masa (netto)	1.88kg
Wlot kabla KE	Patrz Instrukcja montażu
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa, Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż ścienny natynkowy

Wymiary



H	69 mm	Wysokość
D	380 mm	Średnica
A1	208 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A1 alternativ	180 mm	alternativ/Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym (alternatywny)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/21906626680>



Odkośnik	LED 2700lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	85 % / 15 %
UGR pop./pod.	22.7 / 22.8

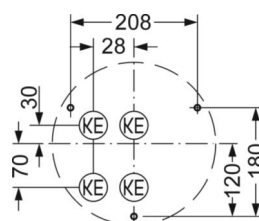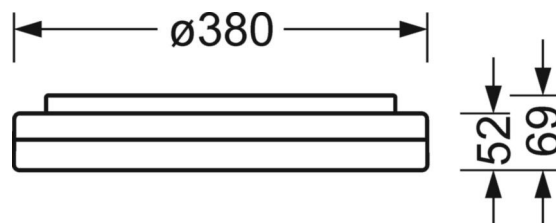

LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife flex
Sygnal sterujący	DALI, tryb bezprzewodowy
Liczba Sterownik (maks)	5
Komunikacja	Bluetooth
App miano	Casambi, 4remote BT
Kompatybilność systemu	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Wskazówka	Kompatybilność z Casambi
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Hotele, Garaże, Sale lekcyjne, Obiekty sportowe
Czynność	Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices

