

Oprawa o wyższym stopniu ochrony/zwieszakowa - Dyfuzor matowy - bezpośrednio/pośrednio

Korpus oprawy z poliwęglanu, formowany wtryskowo, przezroczysty, z patentowanym profilem labiryntowym, bez dodatkowego uszczelnienia (odporność na starzenie), dwie zewnętrzne klamry mocujące z V2A, przesuwalne w celu dostosowania do otworu, bezklipsowe mocowanie do rynienki, odporność na uderzenia > 6 Nm; łatwa do mycia powierzchnia korpusu; Kolor korpusu przezierny; Rozsył światła bezpośrednio/pośrednio poprzez Dyfuzor matowy, Glare reduction due to diffusely radiating coating with satin-finish appearance, UGR (4H/8H) 21.3. Przyłącze elektryczne poprzez 5-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości Zawieszenie w komplecie. Długość zwieszaka maks. 1900 mm. Komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości i podsufitką oraz wbudowane sterowanie światłem dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	52620096680
Numer EAN	4020863363346
Numer taryfy celnej	94051140
Znak jakości	IP 55, Klasa ochrony I, F, D, HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	47W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	12 szt./B10, 20 szt./B16, 21 szt./C10, 33 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	6584lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	141lm/W
UGR pop./pod.	21.3 / 20.5

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/52620096680>



Odnosnik	LED 6600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR pop./pod.	21.3 / 20.5

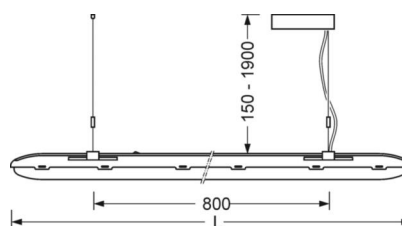

MECHANIKA

Kolor obudowy	przezierny
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1563mm x 158mm x 76mm
Masa (netto)	3.08kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy

Wymiary

L	1563 mm	Długość
B	158 mm	Szerokość
H	76 mm	Wysokość
A1	800 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
P min	150 mm	Minimalna długość wieszaka
P max	1900 mm	Maksymalna długość wieszaka