

Oprawa zwieszakowa/oprawa zasilająca pasmo świetlne - Pojedynczy mikroraster z soczewką 80° - bezpośrednio/pośrednie

Smukły prostokątny korpus z blachy stalowej; strony czołowe z odlewanej ciśnieniowo aluminium w kolorze czarnym; Kolor korpusu srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006; Rozsył światła bezpośrednio/pośrednie poprzez Pojedynczy mikroraster z soczewką 80°, mikrorastrem, homogeniczny rozsył pośredni poprzez opalizującą szybkę z PMMA. Przeznaczone do oświetlenia stanowisk pracy z monitorem ekranowym, 65° < 100 cd/m² z dookólną osłoną przeciwoślnieniową zgodną z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 15.5. Przyłącze elektryczne poprzez wbudowany przezroczysty przewód przyłączeniowy 5x0,75 mm², długość 1900 mm, z okablowaniem gotowym do podłączenia. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Klasyfikacja: netlife easy; Sygnał sterujący: DALI; Liczba Sterownik (maks): 32; Komunikacja: Bluetooth; App miano: Osram BT Config; Osram BT Control; Wskazówka: Możliwość podłączenia dodatkowo 4 czujników DALI lub łączników przycisków DALI; Rozbudowa systemu: easy01S; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Hala, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze; Czynność: Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości i podsufitką. Na zapytanie możliwe jest wyposażenie w czarną obudowę i biały pojedynczy mikroraster.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60612045675
Numer EAN	4020863422036
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochrony I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI (1 szt.)
Light Control	netlife easy01C
Okablowanie	5x0.75mm ²
Moc systemowa	30W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	18 szt./B10, 28 szt./B16, 30 szt./C10, 46 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	B

TECHNIKA ŚWIETLNA



Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	4289lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	141lm/W
UGR pop./pod.	15.5 / 15.4

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/60612045675>



Odkośnik	LED 4300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	68 % / 32 %
UGR pop./pod.	15.5 / 15.4

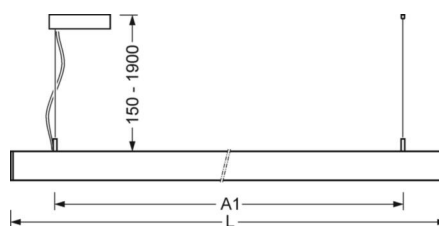

MECHANIKA

Kolor obudowy	srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1131mm x 51mm x 69mm
Masa (netto)	3.2kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych

Wymiary

L	1131 mm	Długość
B	51 mm	Szerokość
H	69 mm	Wysokość
A1	985 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
P min	150 mm	Minimalna długość wieszaka
P max	1900 mm	Maksymalna długość wieszaka

LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	DALI
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	Bluetooth
App miano	Osram BT Config; Osram BT Control
Wskazówka	Możliwość podłączenia dodatkowo 4 czujników DALI lub łączników przycisków DALI
Rozbudowa systemu	easy01S
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze
Czynność	Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices

