

Oprawa zwieszakowa/oprawa zasilająca pasmo świetlne - Pojedynczy mikroraster z soczewką 80° - bezpośrednio/pośrednie

Smukły prostokątny korpus z blachy stalowej; strony czołowe z odlewanej ciśnieniowo aluminium w kolorze czarnym; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Rozsył światła bezpośrednio/pośrednie poprzez Pojedynczy mikroraster z soczewką 80°, mikrorastrem, homogeniczny rozsył pośredni poprzez opalizującą szybę z PMMA. Przeznaczone do oświetlenia stanowisk pracy z monitorem ekranowym, $65^\circ < 100 \text{ cd/m}^2$ z dookólną osłoną przeciwoświeceniową zgodną z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 15.7. Przyłącze elektryczne poprzez wbudowany biały przewód przyłączeniowy $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$, długość 1900 mm, z okablowaniem gotowym do podłączenia. Light Control: netlife flex10X; Regiolux Klasyfikacja: netlife flex; Sygnał sterujący: DALI, tryb bezprzewodowy; Liczba Sterownik (maks): 32; Komunikacja: Bluetooth; App miano: Casambi, 4remote BT; Kompatybilność systemu: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Wskazówka: Kompatybilność z Casambi; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Przemysł, Logistyka, Hala, Garaże, Sale lekcyjne; Czynność: Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości i podsufitką. Na zapytanie możliwe jest wyposażenie w czarną obudowę i biały pojedynczy mikroraster.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60615032670
Numer EAN	4020863422067
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, BAP $65^\circ < 100, F$, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI (1 szt.)
Light Control	netlife flex10X
Okablowanie	$5 \times 0,75 \text{ mm}^2$
Moc systemowa	35W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	12 szt./B10, 20 szt./B16, 21 szt./C10, 33 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

TECHNIKA ŚWIETLNA



Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	4698lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	135lm/W
UGR pop./pod.	15.7 / 15.6

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/60615032670>



Odnosiłnik	LED 4700lm 830
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	73 % / 27 %
UGR pop./pod.	15.7 / 15.6

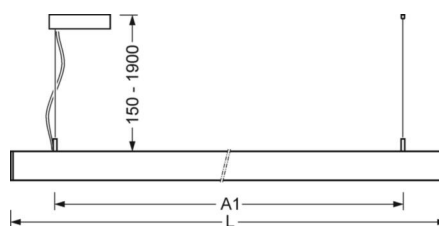

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1411mm x 51mm x 69mm
Masa (netto)	3.8kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych

Wymiary

L	1411 mm	Długość
B	51 mm	Szerokość
H	69 mm	Wysokość
A1	1200 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
P min	150 mm	Minimalna długość wieszaka
P max	1900 mm	Maksymalna długość wieszaka

LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife flex
Sygnal sterujący	DALI, tryb bezprzewodowy
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	Bluetooth
App miano	Casambi, 4remote BT
Kompatybilność systemu	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Wskazówka	Kompatybilność z Casambi
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Przemysł, Logistyka, Hole, Garaże, Sale lekcyjne
Czynność	Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices

