

Oprawa wisząca - Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezpośrednie/pośrednie

Bardzo płaska rama aluminiowa malowana proszkowo na biało, wysokość montażowa 13 mm; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Rozsył światła bezpośrednie/pośrednie poprzez Dyfuzor mikropryzmatyczny z PMMA, Direct distribution using micro prism pane, the indirect light distribution with discreetly radiating diffuse lens. Przeznaczone do oświetlenia stanowisk pracy z monitorem ekranowym,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$  z dookólną osłoną przeciwośnieniową zgodną z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 16. Zewnętrzny sterownik LED wbudowany w podsufitkę. Przyłącze elektryczne poprzez wbudowany biały przewód przyłączeniowy  $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$  z systemem wtykowym. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60203036650
Numer EAN	4020863350889
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20/40, Klasa ochronności II, BAP $65^\circ < 3000$ , F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta $25^\circ\text{C}$
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	38W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	12 szt./B10, 20 szt./B16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

## TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI $\geq 80$ / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny	5023lm
Trwałość LED	50000h L90/B10 (Tq $25^\circ\text{C}$ ), 100000h L70/B50 (Tq $25^\circ\text{C}$ )
Wydajność oprawy	133lm/W
UGR pop./pod.	15.9 / 16.0

## MECHANIKA



Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1195mm x 295mm x 13mm
Masa (netto)	4.6kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/60203036650>



Odnośnik	LED 5000lm 830
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	73 % / 27 %
UGR pop./pod.	15.9 / 16.0
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

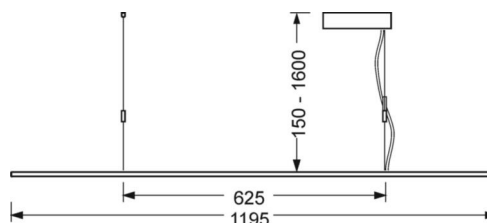

## Wymiary

<b>L</b>	1195 mm	Długość
<b>B</b>	295 mm	Szerokość
<b>H</b>	13 mm	Wysokość
<b>A1</b>	625 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
<b>P min</b>	150 mm	Minimalna długość wieszaka
<b>P max</b>	1600 mm	Maksymalna długość wieszaka