

Element nośny zmienny - Dyfuzor matowy - bezpośrednie rozsyłanie rozproszone - jednolity wygląd

Element nośny z ocynkowanej, profilowanej blachy stalowej pokrytej lakierem na bazie żywicy poliesterowej z dwoma bocznymi zapięciami zatrzaskowymi; jednostka LED z wytłaczanego profilu aluminiowego, naturalnie anodowanego, na długość korpusu, aby wywołać efekt ciągłości wizualnej pasma świetlnego, boki czołowe z tworzywa sztucznego; dowolne pozycjonowanie w paśmie świetlnym. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Optyka dyfuzorowa, Rozsył światła bezpośrednie rozsyłanie rozproszone poprzez Dyfuzor matowy z poliwęglan, matowa maskownica dyfuzora LED, zapewnia wizualną ciągłość pasma świetlnego, UGR (4H/8H) 26.4. Przewody termoodporne łącznie z przewodem podłączeniowym 1 m i wtyczką szybkozłączeni z beznarzędziowym wstępnym wyborem faz oraz palcem wyszukiwania. Są wymienne, mogą być modernizowane i dzięki adaptacji do przyszłych wymagań przedłużają okres eksploatacji całej instalacji.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	18210304150
Numer EAN	4020863304806
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03 (10°C bis 45°C)
Temperatura otoczenia	ta 10°C do 45°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	27W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	15 szt./B10, 25 szt./B16, 24 szt./C10, 38 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	B

TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	4712lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Wydajność oprawy	173lm/W
Kąt rozsyłu światła	115° (C0) / 105° (C90)
UGR pop./pod.	25.2 / 26.4

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/18210304150>



Oдноśnik	LED 4500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	25.2 / 26.4

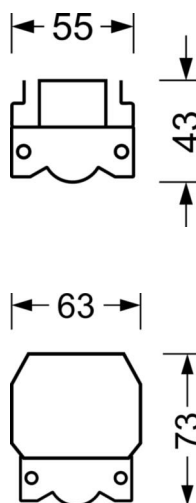

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1531mm x 55mm x 43mm
Masa (netto)	2.3kg
Rodzaj montażu	Montaż systemu szyn nośnych, Instalacja szyny montażowej na suficie, Montaż szyny montażowej na suficie w systemie T, Zespół szyny montażowej wahadła na łańcuchu, Wahadłowy montaż szyny na stalowym kablu

Wymiary

L	1531 mm	Długość
B	55 mm	Szerokość
H	43 mm	Wysokość