

agila

Armaturenfamilie

Design fascineert met
verlichtingstechnologie



REGIOLUX

agila

Verblindingsvrij is niet mogelijk


Moderne werkomgevingen zijn dynamisch en flexibel. Ze hebben speciale en intelligente verlichtingsoplossingen nodig. De agila biedt hoogwaardige, verblindingsvrije verlichting met topwaarden voor beeldschermwerkplekken dankzij het eenvoudige microrooster en de innovatieve lichtsturing via 80°-lenzen.

De agila officefamilie is IoT-ready en kan draadloos worden geconfigureerd en bediend via een app met Netlife-lichtmanagement.

Kwaliteit made in Germany komt zo sterk tot uiting in de elegante uitstraling.



Montagemethodes

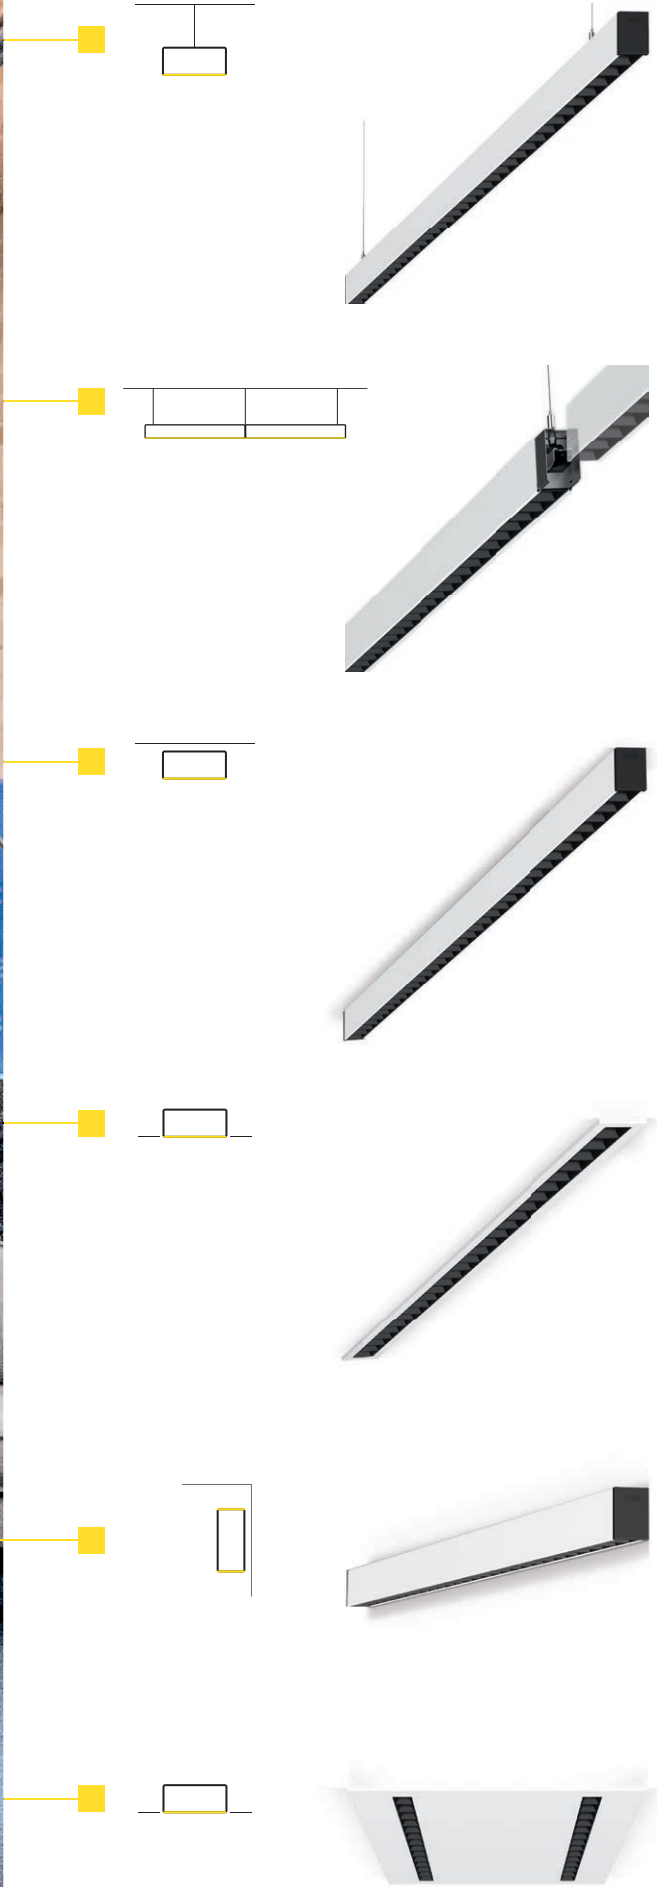

agila

Armaturenfamilie

Technologische hoogtepunten

DIN EN
12464-1

UG
13

100
cd/m²

150
lm/W

3000 K
4000 K

30
70



Complete pendelset
In hoogte verstelbaar
Pendellengte 1900 mm

Geïntegreerde driver
ET/DALI/DT8

LED verkrijgbaar in warm wit,
neutraal wit of met tunable
white-technologie

Nauwkeurige/efficiënte lichtstu-
ring door heldere 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster

Uitwisselbare LED-module



RAL 9016



RAL 9006




RAL 9005
Op aanvraag

Besturingstechnologie



- netlife easy01C
- netlife flex10
- netlife flex10X

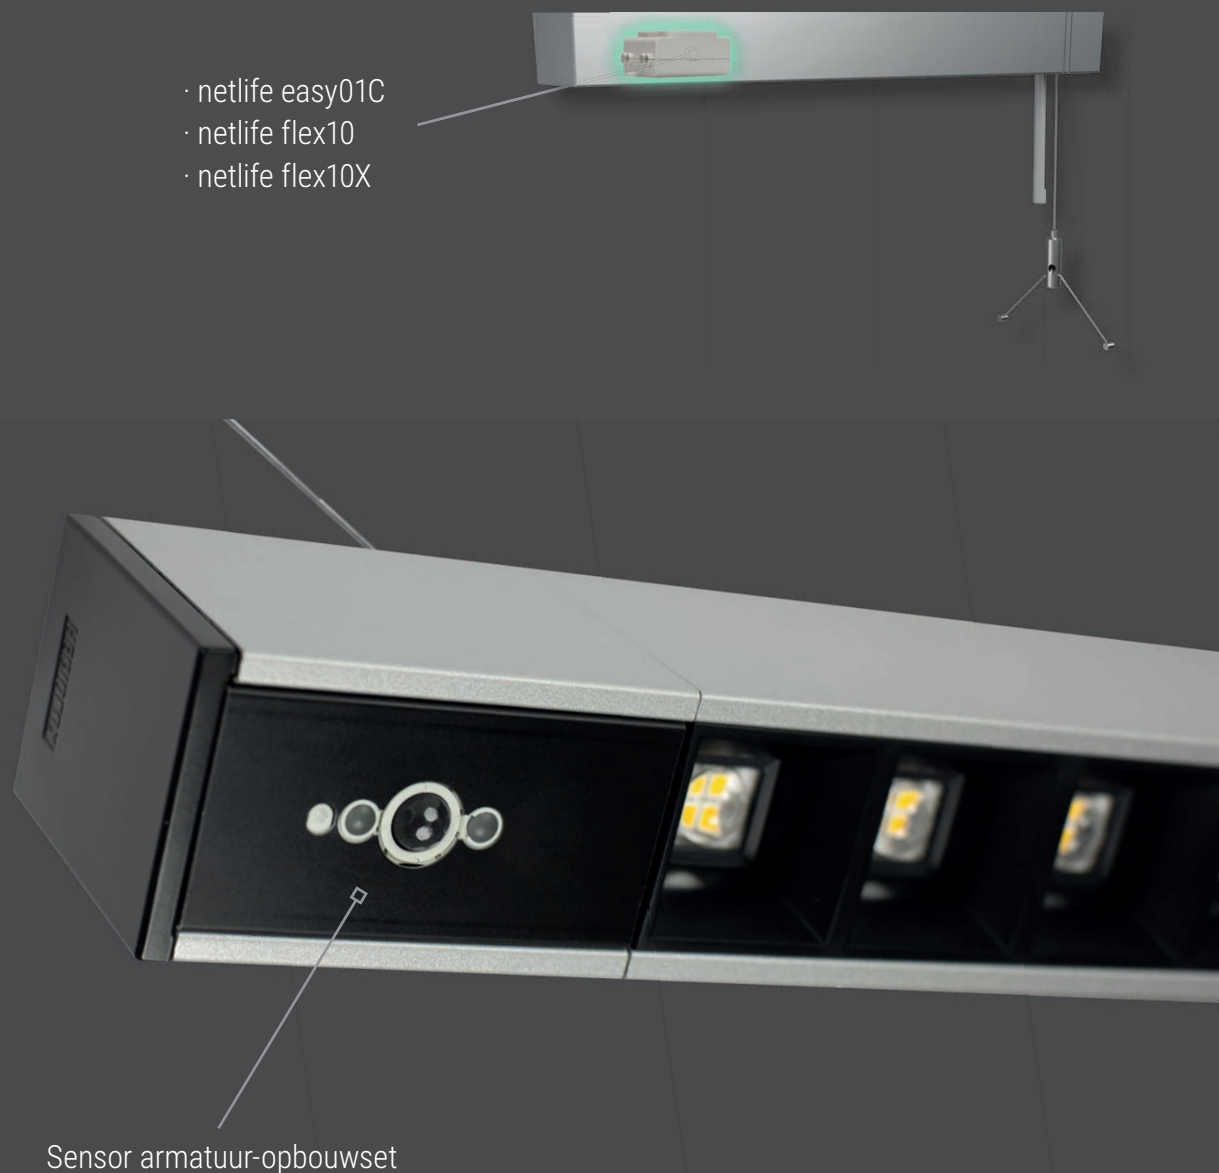

Sensor armatuur-opbouwset



De actuele gegevens van de LED-armaturen zijn te vinden op www.regiolux.de/nl/home/

*Informatie over de fabrieksgarantie van de LED-armaturen op www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty_LED_nl.pdf

agila

Armaturenfamilie

Overzicht van veelzijdigheid

VEELZIJDIG enkele en dubbele werkplekken

EFFICIËNT dankzij Netlife-besturingstechnologie







PROBLEEMLOOS RENOVEREN via Bluetooth + App

ALL-IN-ONE één artikelnummer – alles inbegrepen!

HOOGSTE KWALITEIT made in Germany

MONTAGE – snel en eenvoudig!

agila

Montage	Lengte mm	Lichtverdeling	Lichtstroom lm		Netlife-besturing
			830	840	
 Pendelarmatuur	1200 1500		4100 4700	4300 4900	flex10, easy01C flex10X, flex10, easy01C, 
 Lichtlijn	1500		4700	4900	
 Opbouwarmatuur	1200 1500		3000 3600	3100 3700	
 Inbouw- en inlegarmatuur	1200 625 x 625 600 x 600		3000 3800 3800	3100 4000 4000	 
 Wandarmatuur	600 1200		2000 3300	2100 3500	

agila Pendel-lichtband



16 L100 A++

Montage:

- Pendel

Behuizing:

- Plaatstalen behuizing

Lichttechniek AGHILR:

- Enkelvoudig micro-rooster + 80° lenzen, MMA-kunststof
- Lichtverdeling direct/indirect stralend
- Geschikt voor werkplekken met beeldschermen volgens DIN-EN 12464-1

Lichtbron:


- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
- CRI ≥ 80 / 2700K-6500K continu regelbaar

Schakeling:

- Elektronische driver ET
- Elektronische driver DALI/DT8
- 230V 50Hz

Overig:



- Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset.
- Zwart beschikbaar op aanvraag



AGHILR/1500 LED 4700 lm 830		AGHILR/1500 LED 4900 lm 840	
η_{Lb}	100%	η_{Lb}	100%
lm/W	135	lm/W	142
direct/indirect	73/27%	direct/indirect	73/27%
UGR dw./l.	15,7/15,6	UGR dw./l.	15,8/15,7
BAP	65° < 100cd/m²	BAP	65° < 100cd/m²

Maten

Type	Uitvoering	LxBxH/DxH	A2	A3	P min/max
AGHILR/1500	LED	1411 x 51 x 69	1300	1400	150 - 1900 mm

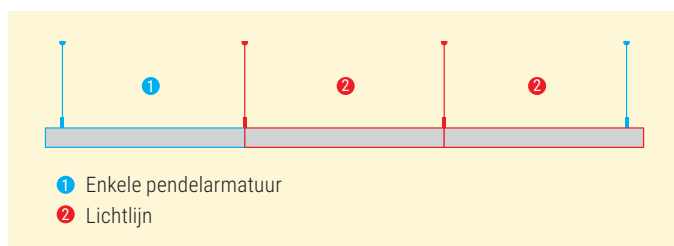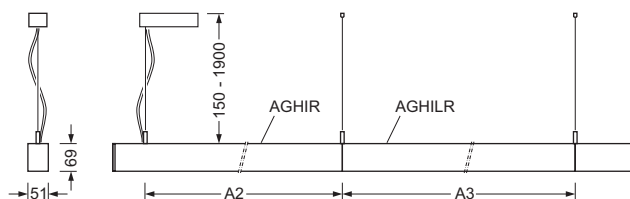

Producten


Type	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr	kg			
<i>Enkelvoudig micro-rooster direct/indirect stralend voorbereid voor lichtlijnmontage</i>											
agila-AGHILR/1500	LED 4700 830	135	35	vw	ED	1411 x 51 x 69	6063 5034 170	3,70			
					sg	ED	1411 x 51 x 69	6063 5034 175	3,70		
				vw	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 69	6063 5036 670	3,70			
					sg	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 69	6063 5036 675	3,70		
	LED 4800 827-865	126	38	vw	DALI DT8 ²⁾	1411 x 51 x 69	6063 5026 670	3,70			
					sg	DALI DT8 ²⁾	1411 x 51 x 69	6063 5026 675	3,70		
				vw	142	35	ED	1411 x 51 x 69	6063 5044 170	3,70	
							sg	ED	1411 x 51 x 69	6063 5044 175	3,70
							DALI ¹⁾	1411 x 51 x 69	6063 5046 670	3,70	
							sg	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 69	6063 5046 675	3,70

¹⁾ Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things):

²⁾ Armaturen met Tunable White technologie geschikt voor Human Centric Lighting (HCL):



agila netlife easy01C

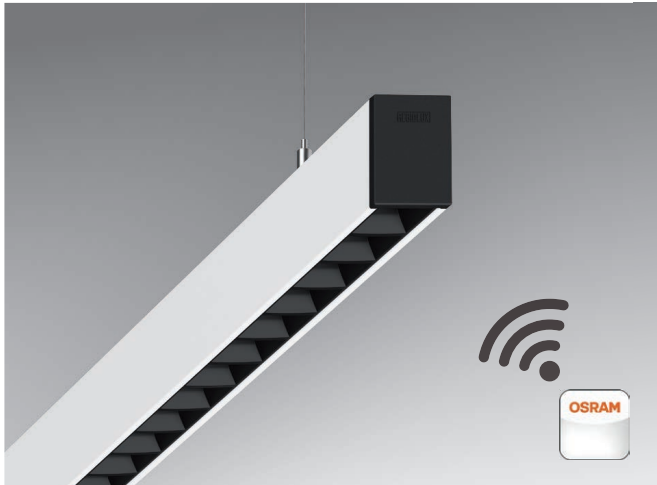

Sensor armatuur-opbouwset

Zo maakt u uw armatuur bestuurbaar via de app!

Bluetooth-technologie maakt handmatig bedienen en dimmen mogelijk. Een extra sensor biedt aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling.



Basisfuncties zoals setpoint, naloop-tijd, dimmen en aan-/uitschakelen kunnen comfortabel worden ingesteld voor maximaal 32 armaturen.

Met gratis Osram-apps:

- OSRAM BT CONFIG voor het configureren
- OSRAM BT CONTROL voor het regelen

Toebehoren:

- Optioneel kan een knop worden aangesloten op de masterarmatuur.
- Bewegings- en aanwezigheidsdetectie (PIR) en daglichtregeling via sensoreenheid. De sensormodule kan overal in de lichtband worden geplaatst.

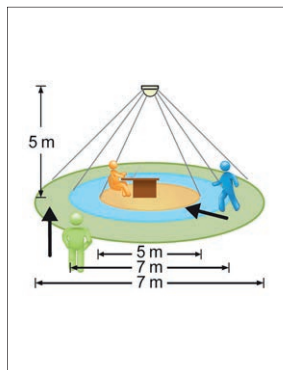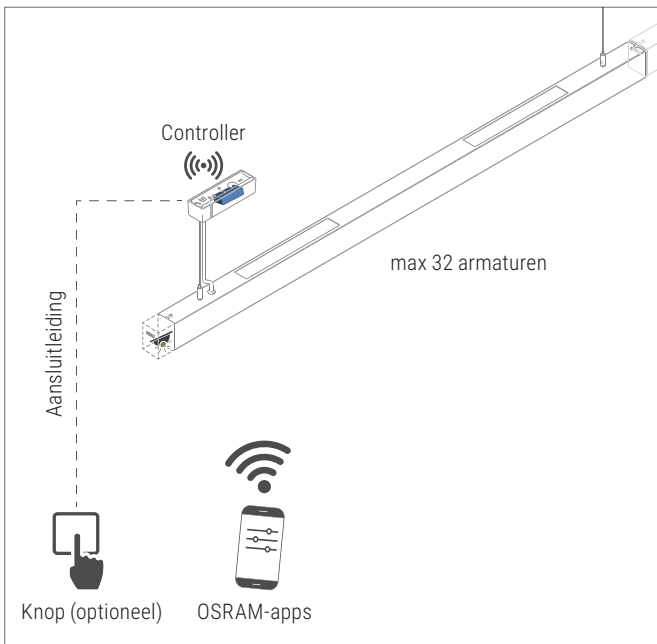

Producten

Type	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr	kg
<i>Enkelvoudig micro-rooster direct/indirect stralend</i>								
agila-AGHIR/1200 easy01C	LED 4100 830	134	30	vw	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2035 670	3,20
				sg	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2035 675	3,20
	LED 4300 840	141	30	vw	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2045 670	3,20
				sg	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2045 675	3,20
agila-AGHIR/1500 easy01C	LED 4700 830	135	35	vw	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5035 670	3,80
				sg	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5035 675	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5045 670	3,80
				sg	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5045 675	3,80

agila netlife flex10, netlife flex10X




netlife flex10
Enkele armaturen

Zo maakt u uw armatuur bestuurbaar via de app!

Bluetooth-technologie maakt handmatig bedienen en dimmen mogelijk. Een extra sensor biedt aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling.

Met de Casambi-compatibele Bluetooth-controller vormen de armaturen een intelligente IoT-oplossing. De masterarmatuur kan in combinatie met externe sensoren via de Casambi-app individueel worden geconfigureerd en bediend met alle standaardfuncties, zoals daglichtregeling, corridorfunctie, aanwezigheidsregeling, tunable white en Human Centric Lighting. Kan worden verbonden met andere flex10/X-armaturen of externe Bluetooth-sensoren via Bluetooth-mesh.

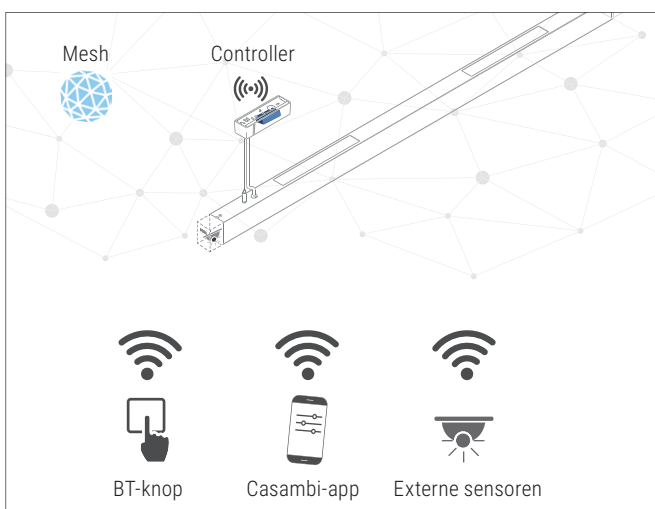

netlife flex10X
max. 32 armaturen



Sensor armatuur-opbouwset

Toebehoren:

- Bewegings-/aanwezigheidsdetectie (PIR) en daglichtregeling via sensoreenheid.

Producten

Type	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	
<i>Enkelvoudig micro-rooster direct/indirect stralend</i>								
agila-AGHIR/1200 flex10	LED 4100 830	135	30	vw	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2031 670	3,20
				sg	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2031 675	3,20
	LED 4300 840	141	30	vw	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2041 670	3,20
				sg	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2041 675	3,20
agila-AGHIR/1500 flex10	LED 4700 830	135	35	vw	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5031 670	3,80
				sg	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5031 675	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5041 670	3,80
				sg	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5041 675	3,80
agila-AGHIR/1500 flex10X	LED 4700 830	135	35	vw	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5032 670	3,80
				sg	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5032 675	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5042 670	3,80
				sg	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5042 675	3,80

Toebehoren

Type	Kleur	Details	Artikelnr.		
<i>Netlife flex10, flex10X</i>					
Bluetooth-knop		4-Kanaal, 2 Tuimelschakelaar, ws	8450 8108 100	0,23	1
		2-Kanaal, 1 Tuimelschakelaar, ws	8450 8107 100	0,23	1
<i>Netlife easy01C, flex10X</i>					
Sensor armatuuroopbouwset	vw	DALI-sensor voor daglichtregeling en bewegingsdetectie	6061 9000 100	0,33	1
	sg	DALI-sensor voor daglichtregeling en bewegingsdetectie	6061 9000 105	0,33	1

agila Opbouw plafondarmatuur



9 100 A++

Montage:

- Plafond opbouw

Behuizing:

- Plaatstalen behuizing

Lichttechniek AGAR:

- Enkelvoudig micro-rooster + 80° lenzen, MMA-kunststof
- Lichtverdeling direct stralend
- Geschikt voor werkplekken met beeldschermen volgens DIN-EN 12464-1

Lichtbron:



- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K

Schakeling:

- Elektronische driver ET
- Elektronische driver DALI
- 230V 50Hz

Overig:


- Zwart beschikbaar op aanvraag

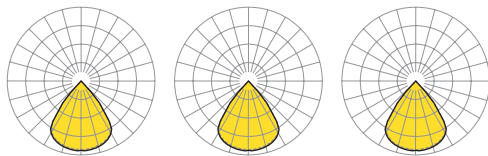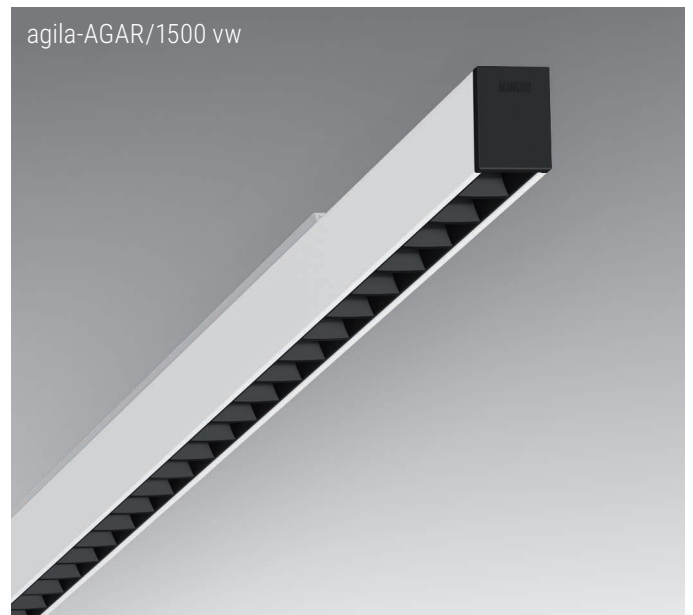

AGAR/1500 LED 3700 lm 840		AGAR/1500 LED 3600 lm 830		AGAR/1200 LED 3000 lm 830	
η_{Lb}	100%	η_{Lb}	100%	η_{Lb}	100%
lm/W	143	lm/W	136	lm/W	135
direct/indirect	100/0%	direct/indirect	100/0%	direct/indirect	100/0%
UGR dw./l.	18,3/18,2	UGR dw./l.	18,1/18,0	UGR dw./l.	18,2/18,2
BAP	65° < 100cd/m²	BAP	65° < 100cd/m²	BAP	65° < 100cd/m²

Maten

Type	Uitvoering	LxBxH/DxH	A1	KE X/Y
AGAR/1200	LED	1131 x 51 x 81	900	0 / 0
AGAR/1500	LED	1411 x 51 x 81	900	0 / 0

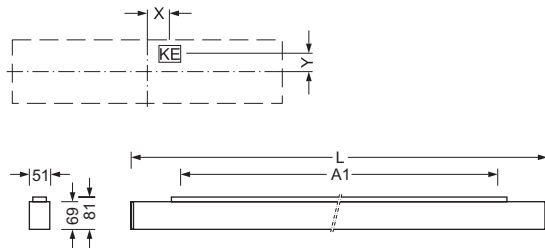

Producten

Type	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr	kg		
<i>Enkelvoudig micro-rooster direct stralend</i>										
agila-AGAR/1200	LED 3000 830	135	22	vw	ED	1131 x 51 x 81	6060 2034 170	2,90		
					sg	ED	1131 x 51 x 81	6060 2034 175	2,90	
					vw	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 81	6060 2036 670	2,90	
					sg	DALI ¹⁾	1131 x 51 x 81	6060 2036 675	2,90	
					LED 3100 840	142	22	vw	ED	1131 x 51 x 81
	agila-AGAR/1500	LED 3600 830	136	26	vw	ED	1411 x 51 x 81	6060 5034 170	3,50	
						sg	ED	1411 x 51 x 81	6060 5034 175	3,50
						vw	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 81	6060 5036 670	3,50
						sg	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 81	6060 5036 675	3,50
						LED 3700 840	143	26	vw	ED
agila-AGAR/1500	LED 3700 840	143	26	vw	ED	1411 x 51 x 81	6060 5044 175	3,50		
					sg	ED	1411 x 51 x 81	6060 5044 175	3,50	
					vw	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 81	6060 5046 670	3,50	
					sg	DALI ¹⁾	1411 x 51 x 81	6060 5046 675	3,50	

¹⁾ Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things):

agila Wandarmatuur



16 100 A++ CE IP20

Montage:

- Wand opbouw

Behuizing:

- Plaatstalen behuizing

Lichttechniek AGWR:

- Enkelvoudig micro-rooster + 80° lenzen, MMA-kunststof
- Lichtverdeling direct stralend
- Geschikt voor werkplekken met beeldschermen volgens DIN-EN 12464-1

Lichtbron:


- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K

Schakeling:

- Elektronische driver ET
- Elektronische driver DALI
- 230V 50Hz


Overig:

- Zwart beschikbaar op aanvraag

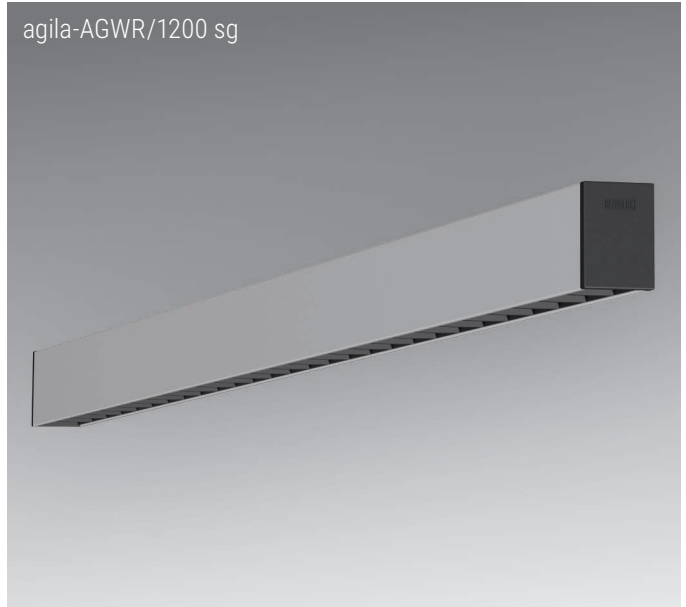


Maten

Type	Uitvoering	LxBxH/DxH	A1	KE X/Y
AGWR/0600	LED	571 x 76 x 69	430	90 / 0
AGWR/1200	LED	1131 x 76 x 69	1000	0 / 0



AGWR/0600 LED 2000 lm 830		AGWR/1200 LED 3500 lm 840	
η_{LB}	100 %	η_{LB}	100 %
lm/W	134	lm/W	150
Direkt/Indirekt	68/32 %	Direkt/Indirekt	59/41 %
BAP	65° < 100cd/m ²	BAP	65° < 100cd/m ²




Producten

Type	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr		
<i>Enkelvoudig micro-rooster direct/indirect stralend</i>									
agila-AGWR/0600	LED 2000 830	134	15	vw	ED	571 x 76 x 69	6064 1034 170	1,70	
					sg	ED	571 x 76 x 69	6064 1034 175	1,70
					vw	DALI ¹⁾	571 x 76 x 69	6064 1036 670	1,70
					sg	DALI ¹⁾	571 x 76 x 69	6064 1036 675	1,70
	LED 2100 840	141	15	vw	ED	571 x 76 x 69	6064 1044 170	1,70	
					sg	ED	571 x 76 x 69	6064 1044 175	1,70
					vw	DALI ¹⁾	571 x 76 x 69	6064 1046 670	1,70
					sg	DALI ¹⁾	571 x 76 x 69	6064 1046 675	1,70
agila-AGWR/1200	LED 3300 830	143	23	vw	ED	1131 x 76 x 69	6064 2034 170	3,00	
					sg	ED	1131 x 76 x 69	6064 2034 175	3,00
					vw	DALI ¹⁾	1131 x 76 x 69	6064 2036 670	3,00
					sg	DALI ¹⁾	1131 x 76 x 69	6064 2036 675	3,00
	LED 3500 840	150	23	vw	ED	1131 x 76 x 69	6064 2044 170	3,00	
					sg	ED	1131 x 76 x 69	6064 2044 175	3,00
					vw	DALI ¹⁾	1131 x 76 x 69	6064 2046 670	3,00
					sg	DALI ¹⁾	1131 x 76 x 69	6064 2046 675	3,00

¹⁾ Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things):

agila Inbouw-/inlegarmaturen



100 A++ 60 100 CE IP20

Montage:

- Plafond-inbouw

Behuizing:

- Plaatstalen behuizing
- Geschikt voor plafondsysteem: uitsparing in plafond, plafonds met zichtbare profielen

Lichttechniek AGER:

- Enkelvoudig micro-rooster + 80° lenzen; PMMA-kunststof
- Lichtverdeling direct stralend
- Geschikt voor werkplekken met beeldschermen volgens DIN-EN 12464-1

Lichtbron:




- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
- CRI ≥ 80 / 2700K-6500K continu regelbaar

Schakeling:

- Elektronische driver ET
- Elektronische driver DALI/DT8
- 230V 50Hz

Toebehoren:


- Toebehoren voor inbouw in plafonduitsparingen moet apart worden besteld

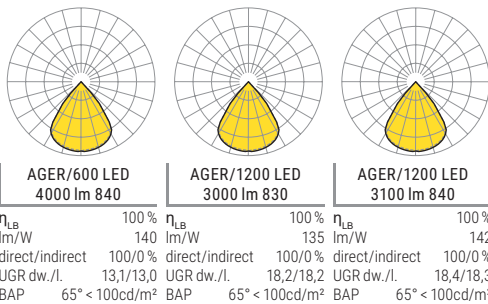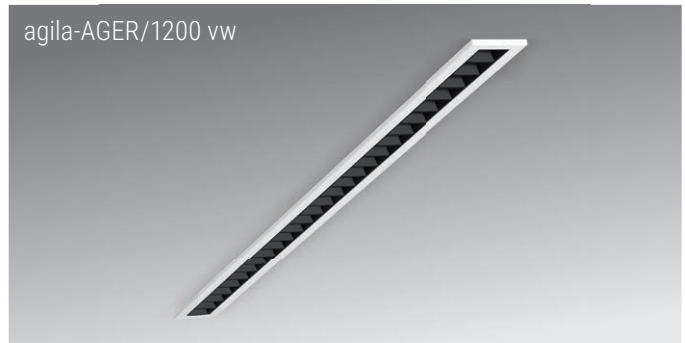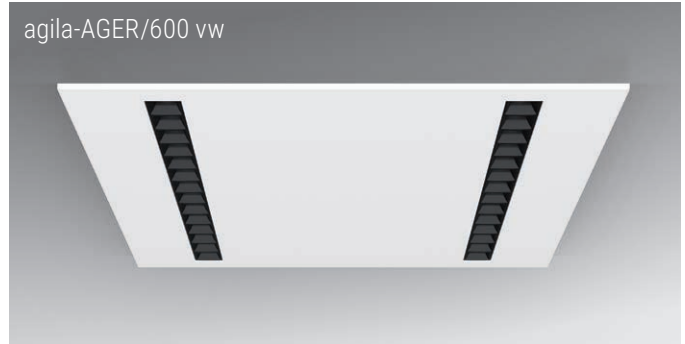


Maten

Type	Uitvoering	LxBxH/DxH	T	MLxMB	DA _x xDA _B	Et	KE X/Y
AGER/1200	LED	1150 x 71 x 70	145	-	1130 x 55	100	0/0
AGER/600	LED	597 x 597 x 24	61	600 x 600	575 x 575	100	0/0
AGER/625	LED	622 x 622 x 24	61	625 x 625	575 x 575	100	0/0


AGER/1200



AGER/600



AGER/625



Producten

Type	Uitvoering	lm/W	P _{sys} [W]	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr	kg
<i>Enkelvoudig micro-rooster direct stralend</i>								
agila-AGER/1200	LED 3000 830	135	22	vw	ET	1150 x 71 x 70	6062 2034 170	2,50
					DALI ¹⁾	1150 x 71 x 70	6062 2036 670	2,50
	LED 3100 840	142	22	vw	ET	1150 x 71 x 70	6062 2044 170	2,50
					DALI ¹⁾	1150 x 71 x 70	6062 2046 670	2,50
agila-AGER/600	LED 3800 830	133	29	vw	ET	597 x 597 x 24	6062 6034 170	4,20
					DALI ¹⁾	597 x 597 x 24	6062 6036 670	4,20
	LED 4000 827-865	124	32	vw	DALI DT8 ²⁾	597 x 597 x 24	6062 6027 670	4,20
	LED 4000 840	140	29	vw	ET	597 x 597 x 24	6062 6044 170	4,20
					DALI ¹⁾	597 x 597 x 24	6062 6046 670	4,20
agila-AGER/625	LED 3800 830	133	29	vw	ET	622 x 622 x 24	6062 3034 170	4,30
					DALI ¹⁾	622 x 622 x 24	6062 3036 670	4,30
	LED 4000 827-865	124	32	vw	DALI DT8 ²⁾	622 x 622 x 24	6062 3027 670	4,30
	LED 4000 840	140	29	vw	ET	622 x 622 x 24	6062 3044 170	4,30
					DALI ¹⁾	622 x 622 x 24	6062 3046 670	4,30

¹⁾ Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things):

²⁾ Armaturen met Tunable White technologie geschikt voor Human Centric Lighting (HCL):

Toebehoren

Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnr.		
<i>Montage</i>						
Bevestigingsbeugel	AGER-ES 600/ 625	me	St	Inbouw-verenset voor agila 600/625 bij uitgesneden plafonds	6062 9000 100	0,08 4





Fotoindex

Pagina	1	denisismagilov · stock.adobe.com
	2-3	Austin Distel · distel.com
	9	denisismagilov · iStock.com Rido · shutterstock.com
	13	Frank Freihofer · Rathaus Haßfurt
	15	denisismagilov · iStock.com
	16	denisismagilov · iStock.com

9999 1341 620 1.A 500 05/20 MA/HD Behoudens veranderingen

Agent voor Nederland:
Van Klingeren industrial agencies
Tel.: 0348-416170
Fax: 0348-251473
E-mail: info@regiolux.nl
Internet: www.regiolux.nl

REGIOLUX @ SOCIAL MEDIA



Regiolux vcard



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de