

tubolin

Oprawa rurowa

REGIOLUX



**Łatwo rozwiążuj
swoje oświetlenie**

tubolin

Oprawa do pomieszczeń wilgotnych

Solidne rozwiązania dla rolnictwa, przemysłu i logistyki. Wspieramy projekty klientów, oferując im wyjątkową jakość, niezawodność i prosty montaż. Jako firma rodzinna działająca od ponad 70 lat, oferujemy kompleksowe rozwiązania spełniające wymagania klientów w całej Europie i wielu innych części świata.

Idealne rozwiązanie do wymagających środowisk

- » Wytrzymała **oprawa rurowa do zastosowań w pomieszczeniach**
- » Niewielkie wymagania konserwacyjne i długa żywotność do **95 000 godz.**
- » Wodo- i pyłoszczelna **IP65/IP69K**
- » **Rura PMMA**, opalizująca, o wysokiej odporności chemicznej
- » Nadaje się do stosowania w rolnictwie, **odporna na amoniak NH₃**
- » Odporna na korozję nakładki końcowe i zaciski montażowe wykonane z wysokiej jakości **stali szlachetnej (1.4571 / AISI 316)**, również w atmosferze zawierającej chlor i sól
- » Atest DLG i **certyfikat IFS/HACCP** dla sektora spożywczego
- » Szybkozłącze **z okablowaniem przelotowym**
- » Bez efektu migotania do 2000 Hz
- » Z wysoką odpornością na uderzenia **IK06**
- » Zdolność działania w temperaturze powietrza od **-25°C do +40°C**

Rozwiązanie oświetleniowe z szybkim montażem

- » Elastyczność dzięki dowolnie umieszczanym zaciskom do szybkiego montażu
- » Szybkozłącze po obu stronach, 3-biegunowe do 2,5 mm² (sztywne), okablowanie przelotowe (3 x 1,5 mm²)
- » Zalety kształtu rury: minimalne wymagania konserwacyjne dzięki wymiarom ułatwiającym pielęgnację, ukierunkowany rozsył światła
- » Elastyczność dzięki wielu rodzajom montażu (montaż sufitowy, ścienny i zwieszakowy)
- » Montaż na szynie ATS



Zaciski do szybkiego montażu, beznarzędziowe (znajdują się w komplecie)

Typ	Wyposażenie	Zasilacz	HxF	Nr artykułu	lm/W	P _{sys} [W]
tubolin/1200 5600 840 ED	LED 5600 840	ED	70 x 1190	5069 2454 111	159	35
tubolin/1500 7700 840 ED	LED 7700 840	ED	70 x 1490	5069 5454 111	160	48

Akcesoria montażowe	Typ	Kolor	Materiał	Szczegóły	Nr artykułu	
Zaciski montażowe	tubolin-MS	me	Inox (1.4571 / AISI 316)	Zaciski do szybkiego montażu	5069 9002 100	2
Zaciski montażowe plus	tubolin-MS-PLUS	me	Inox (1.4571 / AISI 316)	Zaciski montażowe antywibracyjne	5069 9001 100	2
Zawieszenie z pojedynczą linką	SAS-DZ	me	Mix	Plafon w kształcie walca i napinacz linki metalowy, linka H=1,2 mm, F=1900 mm	9154 9020 105	1
Zawieszenie łańcuchowe	KH 1	me	St	Zestaw do zawieszenia łańcuch-hak do tubolin	9482 2277 100	1
Mocowanie oprawy	ATSLA	me	Inox	do ATS	1890 0088 100	1



**MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOCI
+ CERTYFIKAT PHARMA IFS/HACCP**




SKUTECZNA OCHRONA W HODOWLI ZWIERZĄT
Odporność na amoniak N_3 i atest DLG




TECHNOLOGIA, KTÓRA PRZETRWA NAJTRUDNIEJSZE WARUNKI
Odporność na środki czyszczące, nadaje się również do atmosfery zawierającej chlor i sól



JAKOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE OBCIĄŻENIA
Rura PMMA i nakładki końcowe wraz z akcesoriami ze stali szlachetnej (1.4571 / AISI 316) zapewniające odporność na korozję

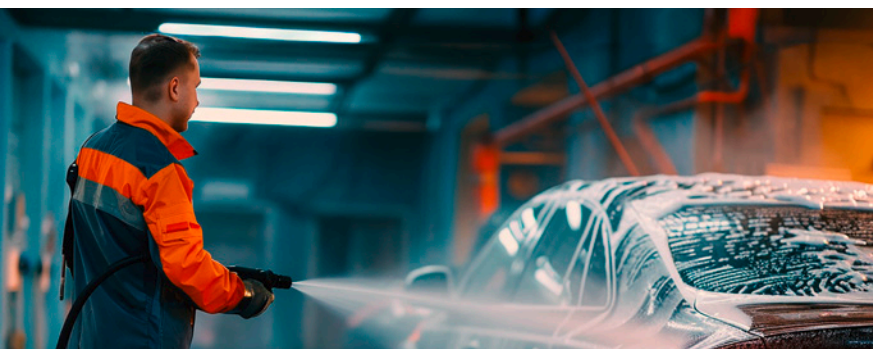

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH
Obszary IP65/IP69K, wodoszczelność i pyłoszczelność: strumień pary i myjka wysokociśnieniowa

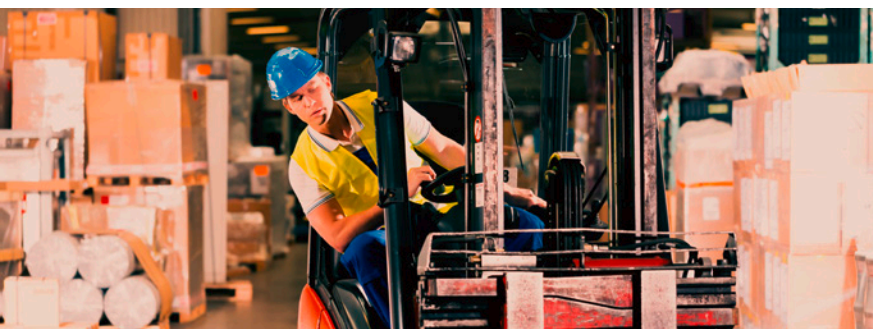


EFEKTYWNE OŚWIETLENIE DO OBSZARÓW LOGISTYCZNYCH
Trwałe rozwiązanie oświetleniowe minimalizuje wymagania konserwacyjne



GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA W TRUDNYCH WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH

Więcej informacji:

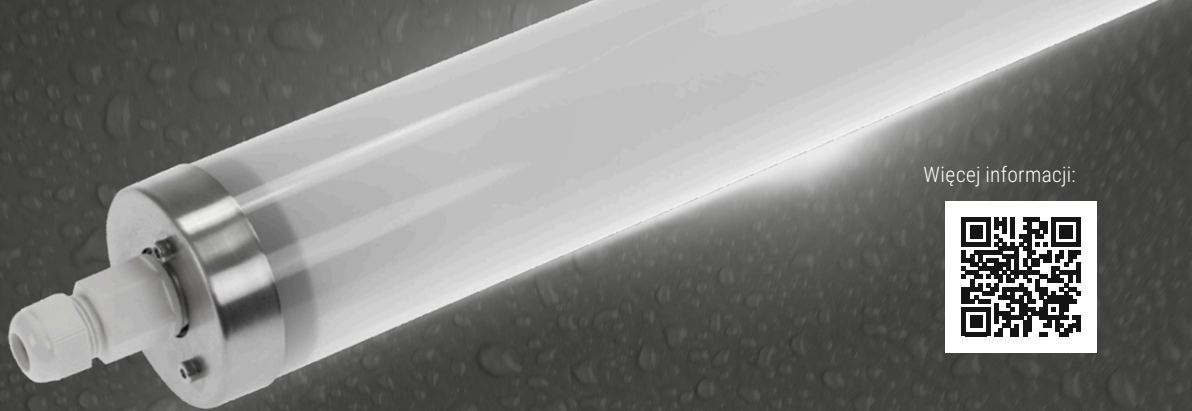

Typ	tubolin/1200 5600 840 ED	tubolin/1500 7700 840 ED
Technika świetlna	dyfuzor opalizujący	
Rozsył światła	rozsył bezpośredni	
Krzywa rozsyłu światła		
Klasa IK odporności na udary	IK03 (-25°C) IK06 (40°C)	IK03 (-25°C) IK06 (40°C)
Stopień ochrony	IP65 / IP69K	
Temperatura powietrza	od -25°C do +40°C	
Rodzaj montażu	montaż na ścianie i do zabudowy na suficie montaż pojedynczy i w pasmie świetlnym montaż zwieszakowy ATS Instalacja szyny montażowej na suficie	
Akcesoria montażowe	w zestawie zaciski do szybkiego montażu (beznarzędziowe) opcjonalnie: zestaw zwieszakowy, łańcuchy węzłowe zestaw ATSLA do montażu na szynie	
HxF	śr. 70 mm dł. 1190 mm	śr. 70 mm dł. 1490 mm
Strumień świetlny	5600	7700
Barwa światła	840	840
Efektywność oprawy [lm/W]	159	160
Trwałość LED	75 000 godz. L80/B10 (Tq +40°C) 95 000 godz. L80/B50 (Tq +40°C) 50 000 godz. L90/B50 (Tq +25°C)	
Zasilacze	ED (DALI na zapytanie)	
Materiał	PMMA + nakładki końcowe ze stali szlachetnej 1.4571 / AISI 316	
Cechy	Nadaje się do zastosowań w rolnictwie Szybkowiązące z okablowaniem przelotowym	

Indeks obrazów

1-4Freepik



Regiolux @ Social Media



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 3211 624 1-A 200 06/24 MAVAC Zastrzega się możliwość zmian