

встраиваемые даунлайты - Отражатель зеркальный - прямой широконаправленный свет

Корпус из стального листа, с покровным кольцом, отлитым из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-25мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через Отражатель зеркальный из чистой алюминий, отражатель штучного анодирования. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.7. Внешний драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму вычного контакта. With the Changy-SR VW accessory refurbishment ring, a ceiling cut-out of 230-300mm is possible.

## параметры

номер заказа	36940336620
код EAN	4020863352456
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65° < 1000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	16W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	45 штук/B10, 80 штук/B16, 75 штук/C10, 120 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	1939lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	124lm/W
Угол излучения	80°
UGR поп./вдоль	18.7 / 18.7

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/36940336620>



Ссылка	LED 1800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.7 / 18.7
	65° < 1000cd/m <sup>2</sup>

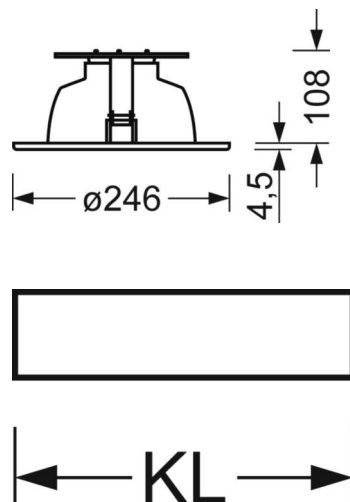

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	246mm x 113mm
Глубина	108mm
Потолочная система	потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100/200
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	229mm
глубина встройки	165mm [AD]
вес (нетто)	0.83kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

## размеры

H	113 mm	Высота
D	246 mm	Диаметр
T	108 mm	Глубина
DA	229 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	25 mm	Максимальная толщина потолка
E(AD)	165 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	157 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	67 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	30 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

