

встраиваемые даунлайты - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Корпус из алюминия, отлитого под давлением, лакировка для эффективного пассивного охлаждения, с крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-20мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой, мягкий широкий свет через опаловый рассеиватель; Встроенный светодиодный драйвер (заменяемый) соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 1,0м, 2x0,75мм<sup>2</sup>.

## параметры

номер заказа	37733114140
код EAN	4020863473076
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 44/20, класс защиты II, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK05 (25°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 25°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	27W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	28 штук/B10, 45 штук/B16, 42 штук/C10, 68 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	3054lm
Срок службы LED	60000h L80/B50 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C), 50000h L80/B50 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	113lm/W
Угол излучения	110°
UGR поп./вдоль	28.7 / 28.7

## Механика


цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	225mm x 22mm
Глубина	22mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	210mm
глубина встройки	52mm [AD]
вес (нетто)	0.75kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37733114140>



Ссылка	LED 3000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	28.7 / 28.7

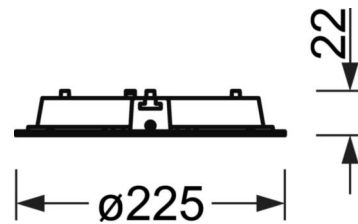

## размеры

<b>H</b>	22 mm	Высота
<b>D</b>	225 mm	Диаметр
<b>T</b>	22 mm	Глубина
<b>DA</b>	210 mm	Сечение, диаметр
<b>DS min</b>	10 mm	Минимальная толщина потолка
<b>DS max</b>	20 mm	Максимальная толщина потолка
<b>Et(AD)</b>	52 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
<b>KL</b>	103 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
<b>KB</b>	43 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
<b>KH</b>	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

