agila-AGAR/1200 LED 3000 830 • sg RAL 9006 • DALI2 • 60602036675

Накладной светильник - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Распределение света прямой свет через отдельная микрорешетка с линзой 80°, черный. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 100 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.2. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта. Черный корпус и белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

пара́метры

номер заказа	60602036675
код EAN	4020863419371
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, γ 65°<100 cd/m², F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 шту́ка)
Мощность системы	22W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	18 штук/B10, 28 штук/B16, 30 штук/C10, 46 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	2964lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	135lm/W
UGR поп./вдоль	18.2 / 18.2

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/60602036675



Ссылка	LED 3000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	18.2 / 18.2



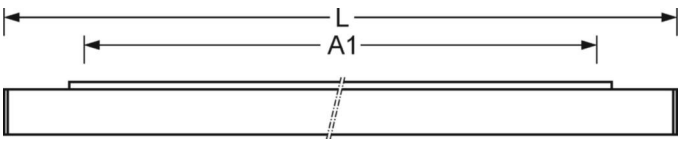

Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1131mm x 51mm x 81mm
вес (нетто)	2.9kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

размеры
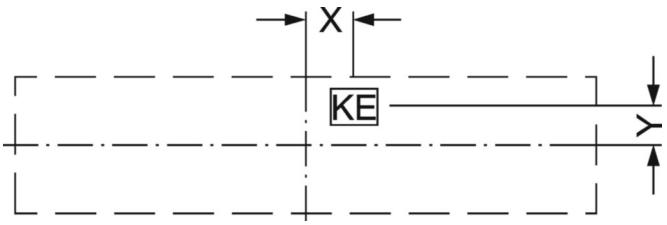
L	1131 mm	Длина
B	51 mm	Ширина
H	81 mm	Высота
A1	900 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп