

Накладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение, встроенная система хомутиков Quicklock для быстрой сборки с предохранительным крючком и тросом для простого и быстрого монтажа Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; стекло с микропризматическим рельефом, технология "Multilayer". Распределение света прямой свет через рассеиватель микропризматический из ПММА, Равномерным распределение света; от слепящих лучей защищает стекло с микропризматическим рельефом со специальной техникой «Multilayer» и светоуправляющей фольгой.. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.7. Удобное подключение к сети, прямо на поверхности светильника, с колпачком для клеммы; настройки ETM можно легко изменять на поверхности светильника. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. По запросу поставляется наше универсальное монтажное приспособление AVA-MH. Накладной светильник для установки на потолок

## параметры


номер заказа	65714024170
код EAN	4020863478439
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружающая	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	37W-21W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	22 штук/B10, 34 штук/B16, 33 штук/C10, 54 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65714024170>



Ссылка	LED 5300lm/37W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.5 / 18.7
	65° < 3000cd/m²

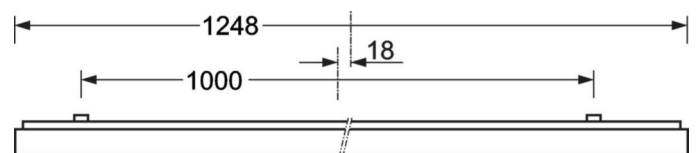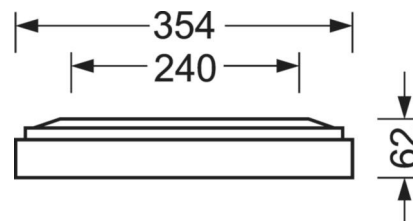

**Оптика**

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
----------	--

Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
---	-------

Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
---	-----

Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	5300lm/37W, 4600lm/32W, 3900lm/26W, 3100lm/21W
---	---

Срок службы LED	100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
-----------------	--

светоотдача светильников	151lm/W-141lm/W
--------------------------	-----------------

UGR поп./вдоль	18.5 / 18.7 (37W)
----------------	----------------------

**Механика**

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
--------------	--

размеры (LxWxH/DxH)	1248mm x 354mm x 62mm
---------------------	-----------------------

вес (нетто)	6.12kg
-------------	--------

Кабельный ввод КЕ (X/Y)	0mm/0mm
-------------------------	---------

Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей
-------------	--

**размеры**

L	1248 mm	Длина
B	354 mm	Ширина
H	62 mm	Высота
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
A4	240 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

