

Накладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение, встроенная система хомутиков Quicklock для быстрой сборки с предохранительным крючком и тросом для простого и быстрого монтажа Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; стекло с микропризматическим рельефом, технология "Multilayer", Распределение света прямой свет через рассеиватель микропризматический из ПММА, Равномерным распределение света; от слепящих лучей защищает стекло с микропризматическим рельефом со специальной техникой «Multilayer» и светонаправляющей фольгой.. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.8. Удобное подключение к сети, прямо на поверхности светильника, с колпачком для клеммы. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife flex55; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI-broadcast, радио; Номерной балласт (макс): 15; коммуникация: Bluetooth; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 4м; Область обнаружения: макс. D=7м; Название приложения: Hytronik Koolmesh; Совместимость системы: easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56; указание: увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh; Расширение системы: flex54, flex55; приложение: офис, коридоры, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты; Функция: Распознавание движения, присутствия людей, коридорная функция, Guided Light, HCL (только для светильников DT8), Tunable White (только для светильников DT8), регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование. По запросу поставляется наше универсальное монтажное приспособление AVA-MH. Накладной светильник для установки на потолке. Присоединение к системе световых полос SRT с помощью монтажного ламподержателя SRGVU.

## параметры


номер заказа	65711056170
код EAN	4020863453283
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI (1 штука)
Light Control	netlife flex55
Мощность системы	34W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/65711056170>



Ссылка	LED 4200lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR по п./вдоль дисплей	18.5 / 18.8
	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>



## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	4200lm
Срок службы LED	100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	125lm/W
UGR поп./вдоль	18.5 / 18.8

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1548mm x 239mm x 62mm
вес (нетто)	7kg
Кабельный ввод КЕ (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины

## размеры

L	1548 mm	Длина
B	239 mm	Ширина
H	62 mm	Высота
A1	1300 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
A4	125 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

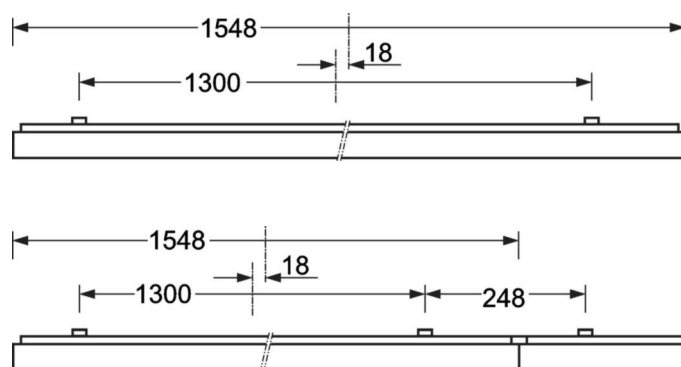

## LC SYSTEM

### параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI-broadcast, радио
Номерной балласт (макс)	15
коммуникация	Bluetooth
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 4m
Название приложения	Hytronik Koolmesh
Совместимость системы	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56

**указание** увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh

**Расширение системы** flex54, flex55

**приложение** офис, коридоры, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты

**Функция** Распознавание движения, присутствия людей, коридорная функция, Guided Light, HCL (только для светильников DT8), Tunable White (только для светильников DT8), регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование

### Область обнаружения

Монтажная высота	3m	4m
Ø макс. посадки[S]	4m	-
Ø макс. радиальный[R]	4m	4m
Ø макс. тангенциальный[T]	7m	7m

