

Накладной светильник - Френелева линза - прямой несимметричный свет

Корпус из стального листа, компактный, прямоугольное сечение, высота 40мм; встроенная система хомутиков Quicklock для быстрой сборки с предохранительным крючком и тросом для простого и быстрого монтажа; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой несимметричный свет через Френелева линза из ПММА, равномерное распределение света в направлении свечения, UGR (4H/8H) 26.6. Удобное подключение к сети, , прямо на поверхности светильника, с колпачком для клеммы. Электрическое соединение с помощью 5-полюсной соединительной клеммы со штекерным контактом, подходящей для сквозной проводки. Light Control: netlife flex54; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI-broadcast, радио; Номерной балласт (макс): 20; выход DALI ном.: 40mA; коммуникация: Bluetooth; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 3m; Область обнаружения: макс. D=12m; Название приложения: Hytronik Koolmesh; Совместимость системы: easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56; указание: увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh; Расширение системы: flex54, flex55; приложение: офис, коридоры, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты; Функция: Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света, коридорная функция, Guided Light, HCL (только для светильников DT8), Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование. Для подвесного монтажа заказывайте отдельно соединитель непрерывного ряда AVAWF-LB и, при необходимости, дополнительный тросовый подвес AVAWF-SAE, в зависимости от количества светильников. Накладной светильник для установки на потолке.

параметры

номер заказа	65713066190
код EAN	4020863479276
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI (1 штука)
Light Control	netlife flex54
Мощность системы	34W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	3734lm
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	111lm/W
UGR поп./вдоль	24.1 / 26.6

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/65713066190>



Ссылка	LED 3700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	24.1 / 26.6

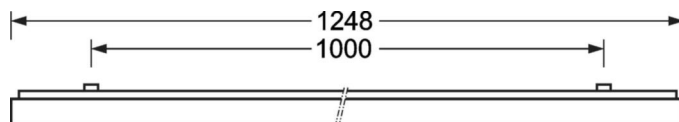


Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1248mm x 129mm x 62mm
вес (нетто)	4.1kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей

размеры

L	1248 mm	Длина
B	129 mm	Ширина
H	62 mm	Высота
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
A4	50 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

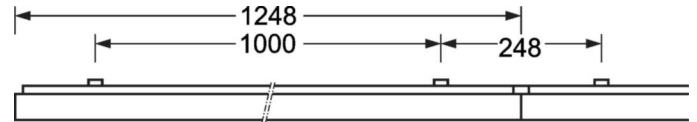

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI-broadcast, радио
Номерной балласт (макс)	20
выход DALI ном.	40mA
коммуникация	Bluetooth
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 3m
Название приложения	Hytronik Koolmesh
Совместимость системы	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56

указание увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh

Расширение системы flex54, flex55

приложение офис, коридоры, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты

Функция Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света, коридорная функция, Guided Light, HCL (только для светильников DT8), Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование

Область обнаружения

Монтажная высота	3m
Ø макс. посадки[S]	-
Ø макс. радиальный[R]	12m
Ø макс. тангенциальный[T]	12m

