

Накладной светильник - Френелева линза - прямой несимметричный свет

Корпус из стального листа, компактный, прямоугольное сечение, высота 40мм; встроенная система хомутиков Quicklock для быстрой сборки с предохранительным крючком и тросом для простого и быстрого монтажа; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямое несимметричное распределение света через Френелеву линзу из ПММА, равномерное распределение света в направлении свечения; Удобное подключение к сети, прямо на поверхности светильника, с колпачком для клеммы; настройки ETM можно легко изменять на поверхности светильника. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. Для подвесного монтажа заказывайте отдельно соединитель непрерывного ряда AVAWF-LB и, при необходимости, дополнительный тросовый подвес AVAWF-SAE, в зависимости от количества светильников. Накладной светильник для установки на потолке.

## параметры



номер заказа	65711024195
код EAN	4020863453535
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника




Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	42W-23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	22 штук/B10, 34 штук/B16, 33 штук/C10, 54 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/65711024195>

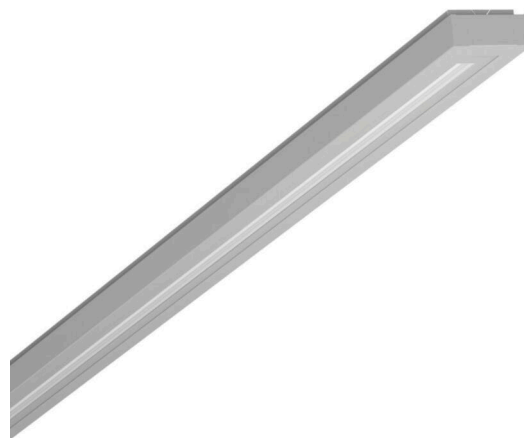

Ссылка	LED 4700lm/42W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	24.1 / 26.5

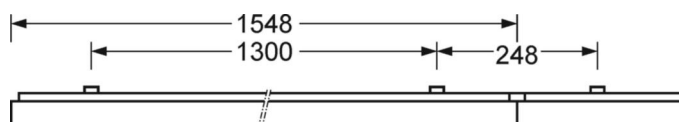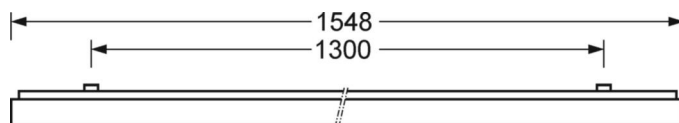

**Оптика**

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
-----------------	--

<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	3SDCM
--	-------

<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG1
--	-----

<b>Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)</b>	4700lm/42W, 4100lm/36W, 3500lm/29W, 2900lm/23W (настройка по умолчанию 4700лм)
--	---

<b>Срок службы LED</b>	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
------------------------	---

<b>светоотдача светильников</b>	122lm/W-112lm/W
---------------------------------	-----------------

<b>UGR поп./вдоль</b>	24.1 / 26.5 (42W)
-----------------------	----------------------

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
---------------------	--------------------------------------

<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1548mm x 129mm x 62mm
----------------------------	-----------------------

<b>вес (нетто)</b>	4.67kg
--------------------	--------

<b>Кабельный ввод КЕ (X/Y)</b>	0mm/0mm
--------------------------------	---------

<b>Вид монтажа</b>	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей
--------------------	--

**размеры**

<b>L</b>	1548 mm	Длина
<b>B</b>	129 mm	Ширина
<b>H</b>	62 mm	Высота
<b>A1</b>	1300 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A3</b>	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
<b>A4</b>	50 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
<b>X</b>	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
<b>Y</b>	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп