

Накладной светильник - параболическая решетка шелковисто-матовая - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное сечение, торцы из пластмассы, со встроенным соединителем световых полос; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через параболическая решетка шелковисто-матовая из алюминия, усиленное отражение, самозащелкивание, откидывается с обеих сторон; при сборке в световые полосы решетка выглядит непрерывной; цветность света - нейтральная белая (840) с предельно малым разбросом цветовых температур и высоким коэффициентом цветопередачи Ra=80. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 19.1. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Возможна установка на трековой шине. Требуемые принадлежности поставляются по запросу.

## параметры

номер заказа	65040016660
код EAN	4020863281091
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, у 65° < 1000 cd/m², ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	21W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	17 штук/B10, 28 штук/B16, 29 штук/C10, 47 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	3230lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	155lm/W
UGR поп./вдоль	15.5 / 19.1


## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65040016660>





Ссылка	LED 3200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	15.5 / 19.1 65° < 1000cd/m²

140



69

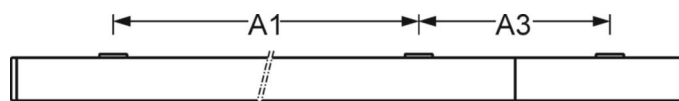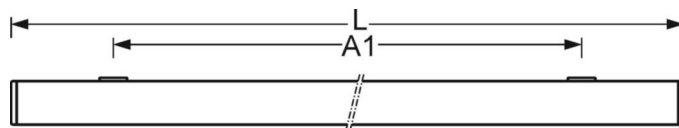

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1188mm x 140mm x 69mm
вес (нетто)	4.05kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	75mm/-41mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему

## размеры

L	1188 mm	Длина
B	140 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	800 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	376 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	75 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	-41 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп