

Накладной светильник - настенный источник заливающего света, шелковисто-матовый - прямой несимметричный свет

Корпус из стального листа, прямоугольное сечение, торцы из пластмассы, со встроенным соединителем световых полос; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света с помощью асимметричного алюминиевого отражателя с шелковисто-матовым анодированием; для фотометрических характеристик настенных источников заливающего света, с защитой от слепящих лучей, самофиксация; цветность света - белый нейтральный (840) с предельно малым отклонением цветовой температуры и высоким коэффициентом цветопередачи Ra=80. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Возможна установка на трековой шине. Требуемые принадлежности поставляются по запросу.

параметры

| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 65040024190 |
| код EAN | 4020863281275 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK03 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Балласт | Электронный драйвер (1 штука) |
| Мощность системы | 29W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| класс энергосбережения/Источник света | B |

Оптика


| | |
|---|---|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Номинальный световой поток | 3726lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 127lm/W |

Механика

| | |
|-------------------------|---|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1488mm x 140mm x 69mm |
| вес (нетто) | 4.292kg |
| Кабельный ввод KE (X/Y) | 75mm/-41mm |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на T-систему |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65040024190>





Ссылка LED 3700lm 840
ηLB 100 %
Φ ↓/↑ 100 % / 0 %

140



69

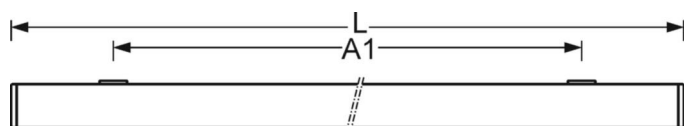

размеры

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1488 mm | Длина |
| B | 140 mm | Ширина |
| H | 69 mm | Высота |
| A1 | 1100 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| A3 | 376 mm | Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п |
| X | 75 mm | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо |
| Y | -41 mm | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп |
