

плафонный-/накладной светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет - ударопрочный

Тело светильника из профилированной листовой стали, с трапецевидными ребрами, белые торцы из поликарбоната, вводы для проводов расположены близко к середине светильника, крепление плафона с защелкиванием; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через рассеиватель опаловый из поликарбонат, посредством бело-опалового выпуклого плафона с продольными призмами внутри, насадочные белые торцы из поликарбоната, стойкого к УФ-лучам, UGR (4H/8H) 21.5. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 173 lm. Маятниково-подвесной набор, укомплектованный, LPA-PS для установки на подвесе заказывается отдельно.

## параметры

номер заказа	21665217781
код EAN	4020863354948
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 44, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK06
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	46W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	8 штук/B10, 13 штук/B16, 13 штук/C10, 21 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI $\geq 80$ / 4000K
Номинальный световой поток	5268lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	173lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	114lm/W
UGR поп./вдоль	21.5 / 20.9

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1504mm x 218mm x 80mm
вес (нетто)	3.5kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/21665217781>



Ссылка	LED 5300lm 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	95 % / 5 %
UGR поп./вдоль	21.5 / 20.9

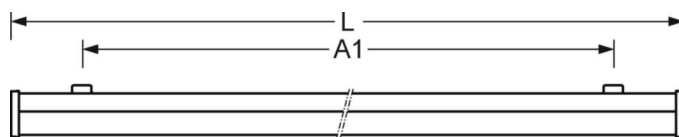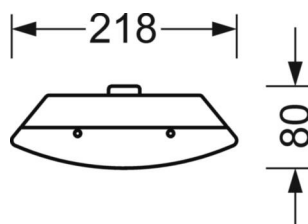

**размеры**

<b>L</b>	1504 mm	Длина
<b>B</b>	218 mm	Ширина
<b>H</b>	80 mm	Высота
<b>A1</b>	1100 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A3</b>	554 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
<b>X</b>	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
<b>Y</b>	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

