

- рассеиватель микропризматический - прямой свет

Стальная рама для накладной установки на потолке и алюминиевый корпус светильника с белым напылением. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Оптика LED Backlight, Распределение света прямой свет через рассеиватель микропризматический из ПММА, нежелтеющее стекло и отдельные линзы.  $65^\circ < 3000 \text{ кд/м}^2$  в соответствии с действующим стандартом DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 19.6. Вкл. драйвер DALI; мерцание  $< 5\%$ . Подключение к сети через присоединительный провод  $2 \times 0,5 \text{ мм}^2$  длиной 150мм, вкл. соединительный штепсель. Светильник «lowea» и рама для накладной установки.

## параметры

номер заказа	60174036650+60170005100
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, $\gamma 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ , F, Indoor, CE
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	40W
сетевое напряжение	230V/50Hz

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI $\geq 80$ / 4000K
Номинальный световой поток	4777lm
Срок службы LED	50000h L80/B10
светоотдача светильников	119lm/W
UGR поп./вдоль	19.6 / 19.5

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/ДxШ)	1203mm x 303mm x 62mm
Глубина	62mm
вес (нетто)	6.49kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

## размеры

L	1203 mm	Длина
В	303 mm	Ширина
Н	62 mm	Высота
T	62 mm	Глубина
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KВ	42 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
КН	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60174036650+60170005100>

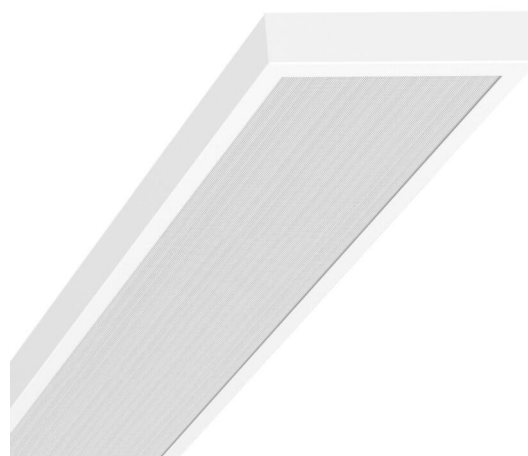

Ссылка	LED 4800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	19.6 / 19.5
	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

