

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Квадратный светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый из пластмасса ПММА, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет. $65^\circ < 3000 \text{ кд/м}^2$ в соответствии с действующим стандартом DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.1. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта.

параметры

номер заказа	21904016680
код EAN	4020863394159
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 3000$, ENEC10 VDE, испытания на воспламенение 650°C , F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	13W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	18 штук/B10, 28 штук/B16, 30 штук/C10, 46 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	1707lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	134lm/W
UGR поп./вдоль	20.1 / 20.1

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21904016680>

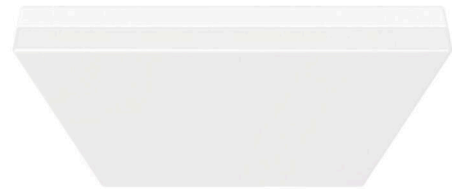

Ссылка	LED 1700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR поп./вдоль дисплей	20.1 / 20.1
	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

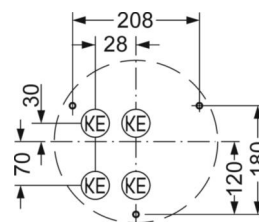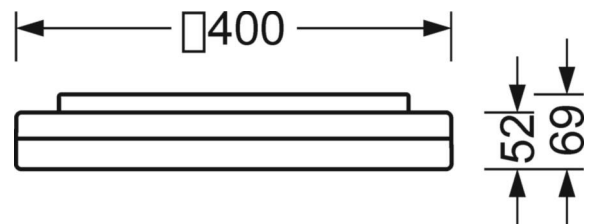

Механика

цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	400mm x 400mm x 69mm
вес (нетто)	2.39kg
Кабельный ввод KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

размеры

L	400 mm	Длина
B	400 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	180 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк