

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Квадратный светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый из пластмасса ПММА, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет, UGR (4H/8H) 21.9. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта. Light Control: netlife easy41; Regiolum Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 800W LED; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 6m; Область обнаружения: макс. D=12m; приложение: коридоры, побочные помещения, гаражи, офис, помещения для переговоров; Функция: Распознавание движения.

параметры

номер заказа	21908414180
код EAN	4020863394197
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Light Control	netlife easy41
Мощность системы	23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	21 штук/B10, 34 штук/B16, 35 штук/C10, 57 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	2854lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	127lm/W
UGR поп./вдоль	21.8 / 21.9

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21908414180>



Ссылка	LED 2900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR поп./вдоль	21.8 / 21.9

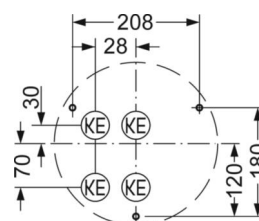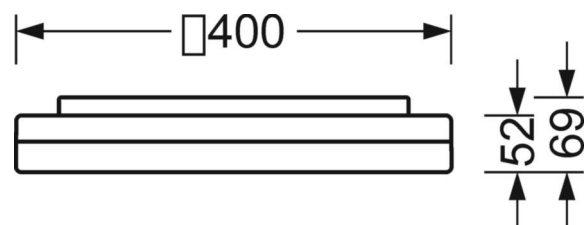

Механика

цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	400mm x 400mm x 69mm
вес (нетто)	2.42kg
Кабельный ввод KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

размеры

L	400 mm	Длина
B	400 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	180 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	800W LED
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 6m
приложение	коридоры, побочные помещения, гаражи, офис, помещения для переговоров
Функция	Распознавание движения

