

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Круглый светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковой системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый из пластмасса ПММА, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет, UGR (4H/8H) 22.8. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife flex10L; Regiolum Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 5; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей.

параметры

| | |
|---------------------------|--|
| номер заказа | 21906626680 |
| код EAN | 4020863424061 |
| номер таможенного тарифа | 94051140 |
| Знак прохождения контроля | IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK03 (10°C bis 35°C) |
| Температура окружения | ta 10°C в 35°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |

электротехника


| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер DALI (1 штука) |
| Light Control | netlife flex10 |
| Мощность системы | 23W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 18 штук/B10, 28 штук/B16, 30 штук/C10, 46 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | C |

Оптика

| | |
|---|---|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 5SDCM |
| Номинальный световой поток | 2659lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
| светоотдача светильников | 118lm/W |
| UGR поп./вдоль | 22.7 / 22.8 |


DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21906626680>



Ссылка
ηLB
Φ ↓/↑
UGR поп./вдоль

LED 2700lm 830
100 %
85 % / 15 %
22.7 / 22.8

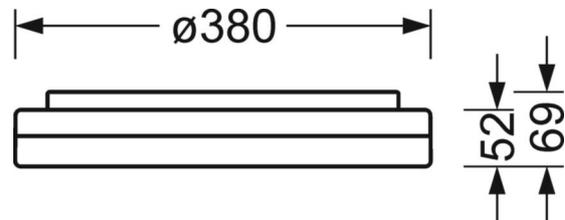


Механика

| | |
|---------------------|---|
| цвет корпуса | белый цвет, подобен RAL 9003 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 380mm x 69mm |
| вес (нетто) | 1.88kg |
| Кабельный ввод KE | см. Руководство по монтажу |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене |

размеры

| | | |
|---------------|--------|--|
| H | 69 mm | Высота |
| D | 380 mm | Диаметр |
| A1 | 208 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| A1 alternativ | 180 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установк |



LC SYSTEM

параметры

| | |
|--------------------------------|---|
| Regiolux Классификация | netlife flex |
| Управляющий сигнал | DALI, радио |
| Номерной балласт (макс) | 5 |
| коммуникация | Bluetooth |
| Название приложения | Casambi, 4remote BT |
| Совместимость системы | flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39 |
| указание | совместимость с Casambi |
| приложение | офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения |
| Функция | Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей |

