

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Круглый светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый из пластмасса ПММА, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет, UGR (4H/8H) 23.1. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 217 lm.

## параметры

номер заказа	21906314180
код EAN	4020863394302
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 30°C)
Температура окружения	ta 10°C в 30°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI $\geq 80$ / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	2903lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	217lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
светоотдача светильников	129lm/W
UGR поп./вдоль	23.0 / 23.1

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21906314180>



Ссылка	LED 2900lm 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	85 % / 15 %
UGR поп./вдоль	23.0 / 23.1

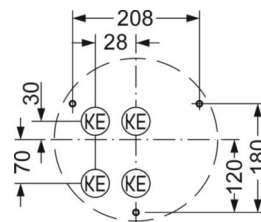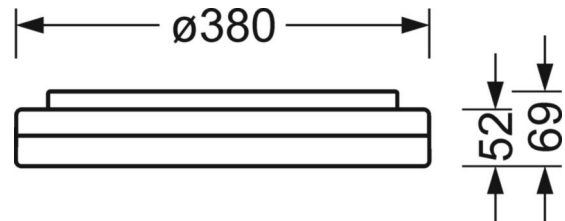

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	белый цвет, подобен RAL 9003
<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	380mm x 69mm
<b>вес (нетто)</b>	2.06kg
<b>Кабельный ввод KE</b>	см. Руководство по монтажу
<b>Вид монтажа</b>	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

**размеры**

<b>H</b>	69 mm	Высота
<b>D</b>	380 mm	Диаметр
<b>A1</b>	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A1 alternativ</b>	180 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк