

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Круглый светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый из пластмасса ПММА, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет, UGR (4H/8H) 22.6. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта; для работы от центральной батареи 220 В пост. тока; со встроенным модулем переключения; за дополнительную плату возможна установка адресных модулей (NL-ZB); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 650 lm.

параметры

номер заказа	21905514180
код EAN	4020863394388
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер ZB (1 штука)
Мощность системы	34W
сетевое напряжение	230V/50Hz
сетевое напряжение-Аварийное освещение	220V/0 Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	14 штук/B10, 23 штук/B16, 23 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	4332lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	650lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	129lm/W
UGR поп./вдоль	22.6 / 22.6

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21905514180>



Ссылка LED 4300lm 840
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 88 % / 12 %
 UGR поп./вдоль 22.6 / 22.6

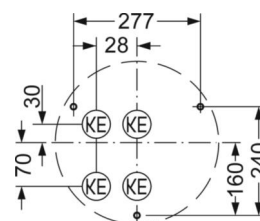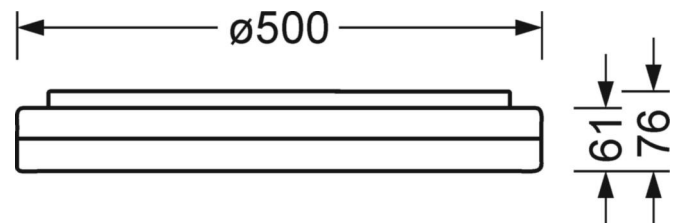

Механика

цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	500mm x 76mm
вес (нетто)	3.19kg
Кабельный ввод KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

размеры

H	76 mm	Высота
D	500 mm	Диаметр
A1	277 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	240 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк