

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Круглый корпус светильника из стального листа глубокой вытяжки; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Круглый бомбированный плафон из акрилового стекла с гладкой матовой поверхностью опалового цвета. Со встроенным высокочастотным датчиком движения. Дальность распознавания 1 м - 8 м, плавное регулирование. Угол распознавания - 360°, с зоной обнаружения 160°. Настройка временного сдвига в пределах от 30 сек до 30 мин., а порога освещенности - от 2 до 2000лкс. качестве мастер-светильника - до 1000Вт (омическая нагрузка).. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 4; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 4м; Область обнаружения: макс. D=8м; Пульт дистанционного управления опционально: 84501101201; приложение: гаражи, побочные помещения, коридоры; Функция: Распознавание движения.

параметры

| | |
|---------------------------|---|
| номер заказа | 25340124110 |
| код EAN | 4020863334285 |
| номер таможенного тарифа | 94051140 |
| Знак прохождения контроля | IP 40, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |

электротехника

| | |
|---------------------------------------|--|
| Балласт | Электронный драйвер + датчик движения S9 (1 штука) |
| Мощность системы | 18W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| класс энергосбережения/Источник света | D |

Оптика


| | |
|---|---|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Номинальный световой поток | 2143lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 116lm/W |
| UGR поп./вдоль | 20.5 / 20.5 |

Механика



| | |
|---------------------|--|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 373mm x 125mm |
| вес (нетто) | 1.6kg |
| Кабельный ввод KE | см. Руководство по монтажу |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка, установка на стене |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/25340124110>



| | |
|------------------------|-----------------|
| Ссылка | LED 2100lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 86 % / 14 % |
| UGR поп./вдоль дисплей | 20.5 / 20.5 |
| | 65° < 3000cd/m² |

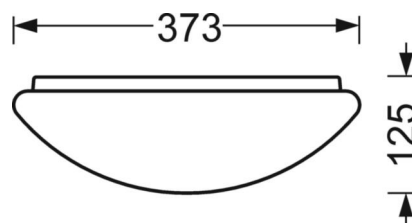

размеры

| | | |
|---------------|--------|--|
| H | 125 mm | Высота |
| D | 373 mm | Диаметр |
| A1 | 272 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| A1 alternativ | 232 mm | alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк |

LC SYSTEM

параметры

| | |
|---|--|
| Regiolux Классификация | netlife easy |
| Управляющий сигнал | включение |
| Номерной балласт (макс) | 4 |
| коммуникация | проводное подключение |
| Сенсорная техника | HF - high frequency |
| Монтажная высота (мере/макс) | 2m в 4m |
| Пульт дистанционного управления опционально | 84501101201 |
| приложение | гаражи, побочные помещения, коридоры |
| Функция | Распознавание движения |

