

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Круглый корпус светильника из стального листа глубокой вытяжки; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель опаловый из акрилового стекла, матовая, гладкая поверхность; круглый бомбирванный плафон из акрилового стекла, UGR (4H/8H) 20.8. Подключение к электросети и присоединение аварийного освещения через 5-полюсную клемму втычного контакта.; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 228 lm.

## параметры

номер заказа	25330134110
код EAN	4020863334254
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	18W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI $\geq 80$ / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2287lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	228lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	124lm/W
UGR поп./вдоль	20.8 / 20.8

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/ДxН)	373mm x 125mm
вес (нетто)	1.9kg
Кабельный ввод KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка на стене

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/25330134110>



Ссылка	LED 2300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR поп./вдоль	20.8 / 20.8

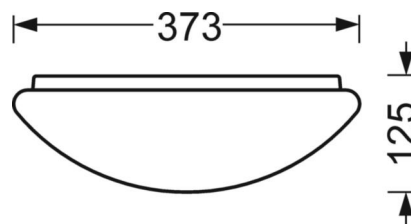

размеры

---

<b>H</b>	125 mm	Высота
<b>D</b>	373 mm	Диаметр
<b>A1</b>	272 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A1 alternativ</b>	232 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк

---