

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Круглый корпус светильника из стального листа глубокой вытяжки; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель опаловый из акрилового стекла, матовая, гладкая поверхность; круглый бомбированный плафон из акрилового стекла. $65^\circ < 3000 \text{ кд/м}^2$ в соответствии с действующим стандартом DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.1. Подключение к электросети и присоединение аварийного освещения через 5-полюсную клемму втычного контакта.; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 228 lm.

параметры

| | |
|-------------------------------------|--|
| номер заказа | 25330154110 |
| код EAN | 4020863334278 |
| номер таможенного тарифа | 94051140 |
| Знак прохождения контроля | IP 40, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 3000$, испытания на воспламенение 650°C , F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника


| | |
|---------------------------------------|---|
| Балласт | Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука) |
| Мощность системы | 25W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| класс энергосбережения/Источник света | D |

Оптика



| | |
|---|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Номинальный световой поток | 3050lm |
| Номинальный световой поток-при дежурном освещении | 228lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 124lm/W |
| UGR поп./вдоль | 20.1 / 20.1 |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/25330154110>



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Ссылка | LED 3100lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 86 % / 14 % |
| UGR поп./вдоль дисплей | 20.1 / 20.1 |
| | $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ |

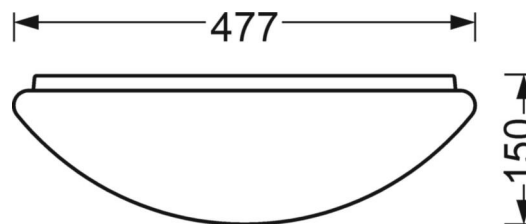

Механика

| | |
|---------------------|--|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 477mm x 150mm |
| вес (нетто) | 2.9kg |
| Кабельный ввод KE | см. Руководство по монтажу |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка, установка на стене |

размеры

| | | |
|---------------|--------|--|
| H | 150 mm | Высота |
| D | 477 mm | Диаметр |
| A1 | 360 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| A1 alternativ | 360 mm | alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк |