

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - IP 65

Круглый корпус светильника из поликарбоната, поддающегося рециклингу сырья; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель опаловый из поликарбонат, Круглый бомбированный плафон из поликарбоната с гладкой матовой поверхностью опалового цвета.  $65^\circ < 3000 \text{ кд/м}^2$  в соответствии с действующим стандартом DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.7. Со встроенным высокочастотным датчиком движения.. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife easyS9; Regiolum Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 4; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 4m; Область обнаружения: макс. D=8m; Пульт дистанционного управления опционально: 84501101201; приложение: гаражи, побочные помещения, коридоры; Функция: Распознавание движения.

## параметры

номер заказа	25346124111
код EAN	4020863370344
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 3000$ , испытания на воспламенение $650^\circ\text{C}$ , F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK07
Температура окружения	$t_a 25^\circ\text{C}$
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер + датчик движения S9 (1 штука)
Мощность системы	18W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI $\geq 80$ / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2107lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 ( $T_q 25^\circ\text{C}$ )
светоотдача светильников	115lm/W
UGR поп./вдоль	20.7 / 20.7

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	373mm x 135mm
вес (нетто)	1.23kg
Кабельный ввод KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка на стене

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/25346124111>



Ссылка	LED 2100lm 830
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	89 % / 11 %
UGR поп./вдоль дисплей	20.7 / 20.7
	$65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$

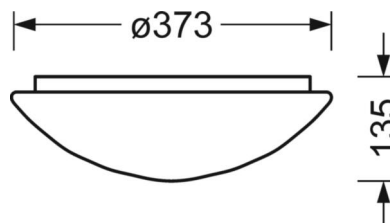

размеры

<b>H</b>	135 mm	Высота
<b>D</b>	373 mm	Диаметр
<b>A1</b>	180 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A2</b>	255 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы

## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	4
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 4m
Пульт дистанционного управления опционально	84501101201
приложение	гаражи, побочные помещения, коридоры
Функция	Распознавание движения

