

Настенный светильник - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, дизайн квадратной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Распределение света прямой и отраженный свет через отдельная микрорешетка с линзой 80°, черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. 65° < 100 кд/м² в соответствии с действующим стандартом DIN-EN 12464-1. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Черный цвет - по запросу.

## параметры

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа                        | 60642046675   |
| код EAN                             | 4020863420018   |
| номер таможенного тарифа            | 94051190  |
| Знак прохождения контроля           | IP 20, класс защиты I, γ<br>65° < 100 cd/m², F, Indoor,<br>CE   |
| Степень ударопрочности IK           | IK02  |
| Температура окружения               | ta 25°C   |
| Особые свойства                     | Готовность к IoT «Ready<br>for IoT»   |
| Гарантийный срок                    | 5 лет   |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные<br>субсидии для<br>энергосберегающих<br>зданий (действительна<br>только для Германии) |

## электротехника

|  |   |
|--|---|
| Балласт                                      | Электронный<br>драйвер DALI2 (1<br>штука)                   |
| Мощность системы                             | 23W   |
| сетевое напряжение                           | 230V/50Hz   |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 18 штук/B10, 28<br>штук/B16, 30<br>штук/C10, 46<br>штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света        | B   |

## Оптика


|   |  |
|---|--|
| Оснастка                                    | LED,<br>цветопередача/оттенок<br>света CRI ≥ 80 /<br>4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam)   | 3SDCM  |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1  |
| Номинальный световой поток                  | 3512lm   |
| Срок службы LED                             | 50000h L80/B10 (Tq<br>25°C)                                |
| светоотдача светильников                    | 150lm/W  |

## Механика



|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| цвет корпуса            | серебристый/ белый алюминий RAL 9006 |
| размеры (LxWxH/DxH)     | 1131mm x 76mm x 69mm                 |
| вес (нетто)             | 3kg                                  |
| Кабельный ввод KE (X/Y) | 0mm/0mm                              |
| Вид монтажа             | установка на стене                   |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/60642046675>



Ссылка LED 3500lm 840  
ηLB 100 %  
Φ ↓↑ 59 % / 41 %

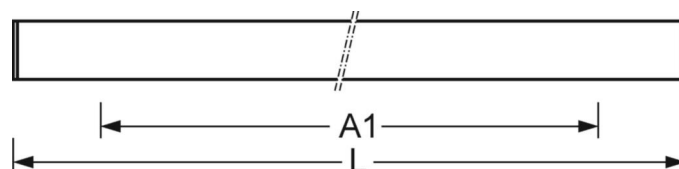

## размеры

|    |         |  |
|----|---------|--|
| L  | 1131 mm | Длина  |
| B  | 76 mm   | Ширина   |
| H  | 69 mm   | Высота   |
| A1 | 1000 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке           |
| X  | 0 mm    | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо |
| Y  | 0 mm    | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп |

