

мебельный светильник/светильник для зеркал - светопроницаемый рассеиватель - прямой и отраженный свет

Корпус из алюминиевого прессованного анодированного профиля, завинчиваемые белые торцевые стороны из поликарбоната, крепление по вертикали или горизонтали в качестве потолочного или настенного светильника, со вводом для проводов, соответствующим классу защиты; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое и отраженное распределение света через светопроницаемый рассеиватель с сатинированной поверхностью, скругленная трехгранная призма из поликарбоната, насаживается на корпусный профиль; <5% без мерцания (до 400 Гц) Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Указания по классу защиты: IP53 для установки на потолке и IP54 для установки на стене.

параметры

номер заказа	16320634120
код EAN	4020863424870
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, испытания на воспламенение 850°C, F, D, MM, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK06 (-10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	8W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	45 штук/B10, 73 штук/B16, 71 штук/C10, 113 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	1076lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C/См. Инструкцию по сборке и установке)
светоотдача светильников	128lm/W

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/16320634120>



Ссылка	LED 1100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	79 % / 21 %
дисплей	65° < 3000cd/m ²

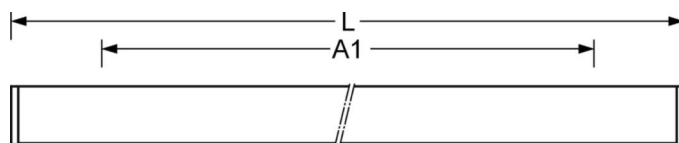

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	600mm x 81mm x 91mm
вес (нетто)	1.4kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	215mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка на мебели, установка на стене

размеры

L	600 mm	Длина
B	81 mm	Ширина
H	91 mm	Высота
A1	450 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
X	215 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

