

Настенный светильник - рассеиватель матированный - Прямой свет/ отраженный свет для освещения стены - с равномерным распространением света благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения

Особо плоский корпус, алюминиевый прессованный профиль натурального анодирования, видимая монтажная высота 42мм; торцы и боковые стороны из алюминия натурального анодирования со сплошным продольным пазом, закругление к нижней стороне светильника. Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Распределение света Прямой свет/ отраженный свет для освещения стены через рассеиватель матированный, из ПММА, равномерное распространение благодаря боковому диодному световоду, а также накладному алюминиевому отражателю с белым покрытием высокой отражающей способности; с микроперфорацией для легкого освещения стены.. Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Хомутики для крепления на стене (простой щелчковый зажим) входят в поставку.

параметры

номер заказа	43601034115
код EAN	4020863310913
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружающая	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	13W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	50 штук/B10, 80 штук/B16, 50 штук/C10, 80 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	1306lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	104lm/W

Механика

цвет корпуса	алюминий натурального анодирования
размеры (LxWxH/DxH)	355mm x 330mm x 42mm
вес (нетто)	2.4kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	установка на стене, Потолочная одиночная установка


DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/43601034115>

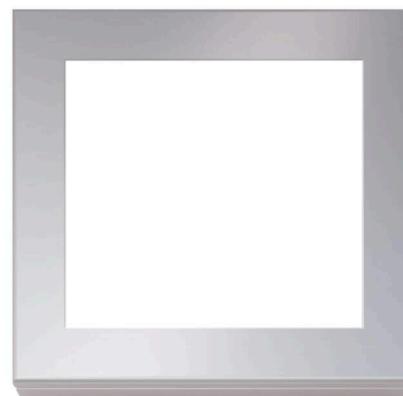

Ссылка
ηLB
Φ ↓↑

LED 1300lm 840
100 %
84 % / 16 %

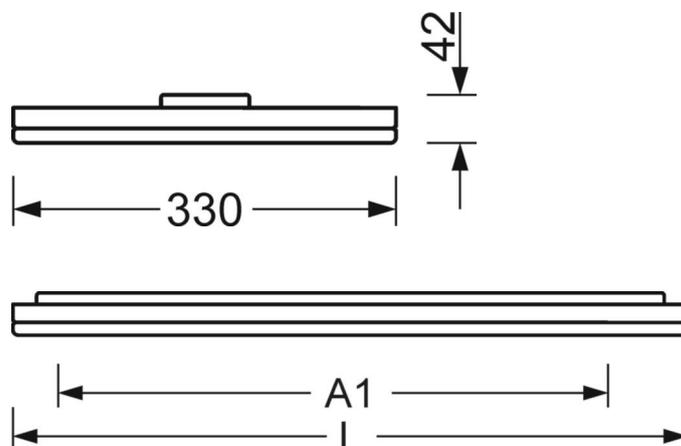

размеры

L	355 mm	Длина
B	330 mm	Ширина
H	42 mm	Высота
W	330 mm	Расстояние от стены
A1	265 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
MH	1650 mm	Стандартная монтажная высота
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

