

Настенный светильник - рассеиватель матированный - Прямой свет/ отраженный свет для освещения стены - с равномерным распространением света благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения

Особо плоский корпус, алюминиевый прессованный профиль натурального анодирования, видимая монтажная высота 42мм; торцы и боковые стороны из алюминия натурального анодирования со сплошным продольным пазом, закругление к нижней стороне светильника. Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Распределение света Прямой свет/ отраженный свет для освещения стены через рассеиватель матированный, из ПММА, равномерное распространение благодаря боковому диодному световоду, а также накладному алюминиевому отражателю с белым покрытием высокой отражающей способности; с микроперфорацией для легкого освещения стены.. Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Хомутики для крепления на стене (простой щелчковый зажим) входят в поставку.

## параметры

номер заказа	43611046615
код EAN	4020863314782
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	24W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2695lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	114lm/W

## Механика

цвет корпуса	алюминий натурального анодирования
размеры (LxWxH/DxH)	635mm x 330mm x 42mm
вес (нетто)	4.15kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	установка на стене, Потолочная одиночная установка


## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/43611046615>

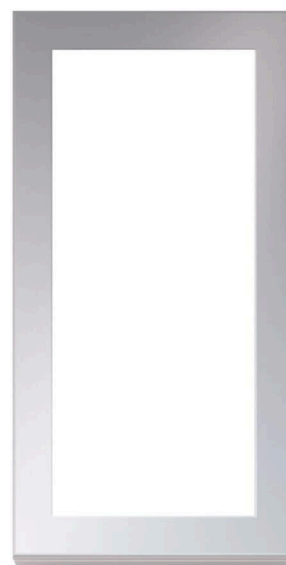

Ссылка  
ηLB  
Φ ↓↑

LED 2600lm 840  
100 %  
84 % / 16 %

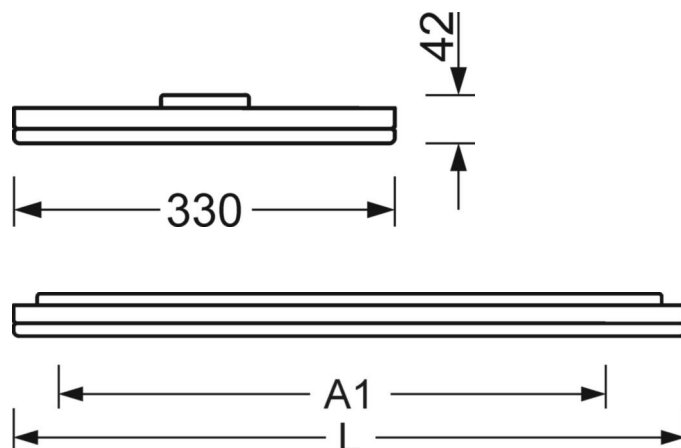

## размеры

L	635 mm	Длина
B	330 mm	Ширина
H	42 mm	Высота
W	330 mm	Расстояние от стены
A1	548 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
MH	1650 mm	Стандартная монтажная высота
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

