

принадлежности - Декоративный тросовый подвес с потолочным цилиндром

Прямоугольная потолочная розетка L=317мм белая, потолочный цилиндр из металла, 2 троса D=1,2мм L=1900мм; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Присоединительный провод 5x0,75. Light Control: netlife flex10L; Regiolum Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 5; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения; Функция: Распознавание движения\*, коридорная функция\*, Guided Light\*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей\*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, \* только с помощью принадлежностей. Набор для подвеса со встроенным приемником Управление и конфигурация через приложение Casambi.

## параметры

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| номер заказа              | 91101025121   |
| код EAN                   | 4020863377725 |
| номер таможенного тарифа  | 94059900      |
| Знак прохождения контроля | Indoor, CE    |

## электротехника

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| проводка | 5x0.75mm <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------|

## Механика



|                     |   |
|---------------------|---|
| цвет корпуса        | белый стандартный для электротехники RAL 9016                                     |
| размеры (LxWxH/DxH) | 317mm x 44.5mm x 39mm   |
| вес (нетто)         | 0.58kg  |
| Вид монтажа         | установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы |

## размеры

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 317 mm  | Длина  |
| В | 44.5 mm | Ширина |
| Н | 39 mm   | Высота |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/91101025121>

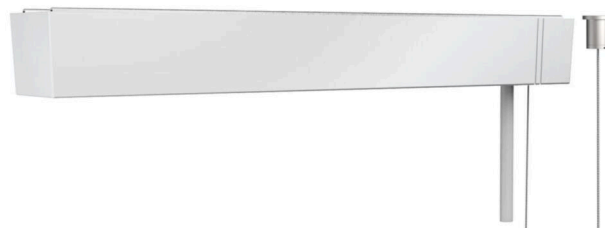

## LC SYSTEM

## параметры

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Regiolux Классификация  | netlife flex  |
| Управляющий сигнал      | DALI, радио   |
| Номерной балласт (макс) | 5   |
| коммуникация            | Bluetooth   |
| Название приложения     | Casambi, 4remote BT   |
| Совместимость системы   | flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39  |
| указание                | совместимость с Casambi   |
| приложение              | офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения  |
| Функция                 | Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей |

