

greenKit - решения для модернизации - рассеиватель матированный - прямой свет - Модернизирующее решение для RSEX, RME и RSEP T8/1200

Решение для модернизации «greenKit» тип 2-S для RSEX, RME и RSEP T8, длина модуля/1200; простая и быстрая установка и сборка благодаря магнитному затвору, корпус из лакированного стального листа. Идеально подходит в качестве замены для обычных ламп T8. Прямой свет; защита от слепящих лучей сохраняется при сочетании решетки и матированного рассеивателя из ПММА. Равномерность источника света обеспечивает однородное освещение; ограничение слепящих лучей существующего светильника остается в силе. Включая драйвер ETM с возможностью настройки, проводка готова к подключению. Электрическое подключение через 3-полюсный соединительный кабель. высокая эффективность за счет «Non SELV». Данные оптики - по запросу. Подходит для модернизация светильников T8. Электромонтер застрахован за счет сертификата электромагнитной совместимости, знака CE, гарантии на 5 лет, а также 100%-ной гарантии изготовителя.

## параметры

номер заказа	79400063110
код EAN	4020863494521
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер Multilumen (1 штука)
Мощность системы	34W-19W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	22 штук/B10, 34 штук/B16, 33 штук/C10, 54 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	5416lm-3299lm
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C/für Anbauleuchte)
светоотдача светильников	172lm/W-160lm/W

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1139mm x 35mm x 42mm
вес (нетто)	0.85kg
Вид монтажа	Крепление на магните

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/79400063110>

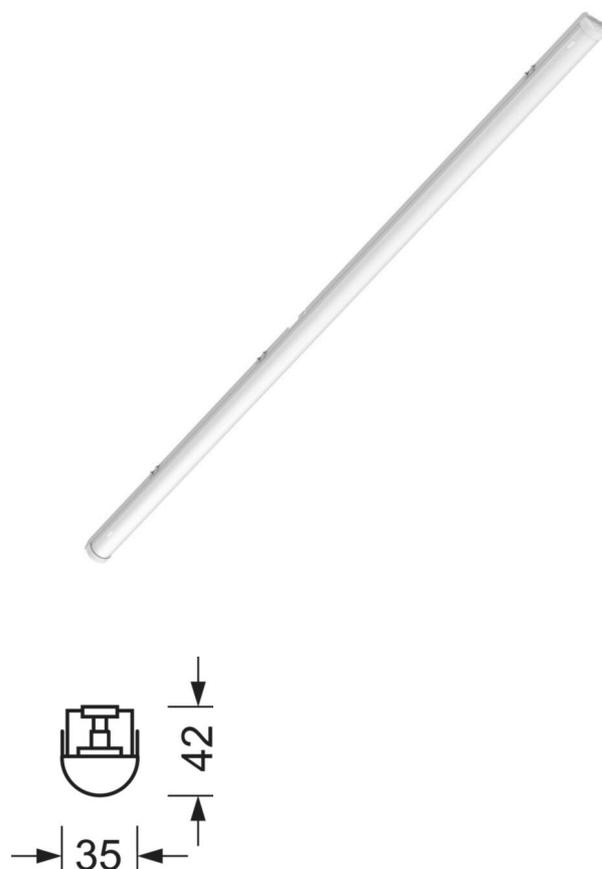

размеры

L	1139 mm	Длина
B	35 mm	Ширина
H	42 mm	Высота