

Лампо- и прибородержатели Функциональный модуль Управление светом netlife IP 54

Лицевая заглушка IP54 из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Предназначена для перекрытия участков световых полос, не оборудованных никакими приборами. Возможна установка отражателя. Для обеспечения класса безопасности проложено уплотнение из нестареющей резины по направлению к несущей трековой шине. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Light Control: netlife easy7; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI2-broadcast; Поддерживаемые детали DALI: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); Номерной балласт (макс): 40; выход DALI ном.: 80mA; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 5m в 16m; Область обнаружения: макс. 30м x 19м; Пульт дистанционного управления: 84506028100 max. МН=8m; Пульт дистанционного управления опционально: 84506021200 +App; Название приложения: V.E.G. One; Расширение системы: easy20; приложение: коридоры, гаражи, промышленность, логистика; Функция: Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование. Проводка готова к подключению через встроенный штекер.

Ограниченный выбор фаз при применении кнопок и/или подчиненных датчиков. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	84186580225
код EAN	4020863356546
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 54, Indoor, CE
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»

## электротехника

Балласт	easy07
сетевое напряжение	230V/50Hz

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1536mm x 102mm x 99mm
вес (нетто)	1.1kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

## размеры

L	1536 mm	Длина
В	102 mm	Ширина
Н	99 mm	Высота

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/ru/article/84186580225>



## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy	
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast	
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)	
Номерной балласт (макс)	40	
выход DALI ном.	80mA	
коммуникация	проводное подключение	
Сенсорная техника	PIR - passive infrared	
Монтажная высота (мере/макс)	5m в 16m	
Пульт дистанционного управления	84506028100 max. MH=8m	
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App	
Название приложения	B.E.G. One	
Расширение системы	easy20	
приложение	коридоры, гаражи, промышленность, логистика	
Функция	Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование	

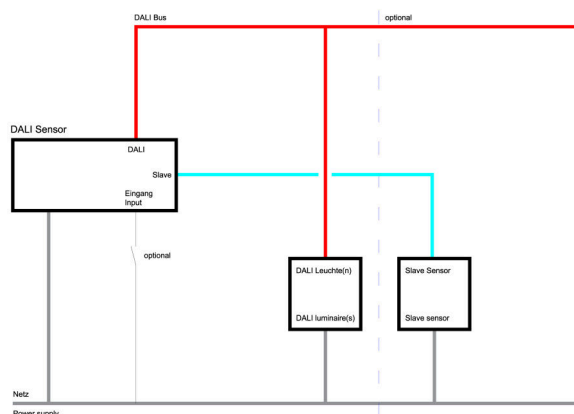

## Область обнаружения

Монтажная высота	14m	16m
Ø макс. посадки[S]	-	-
Ø макс.радиальный[R]	30x19m	30x19m
Ø макс.тангенциальный[T]	30x19m	30x19m