

светильник для спортзалов - рассеиватель микропризматический - прямой свет, узко- и широконаправленный

Корпус из стального листа с лаковым напылением, прямоугольное сечение, прочные стальные торцы, на задней стороне корпуса - втяжные гайки для крепления принадлежностей при установке на потолке и цепном подвесе снаружи, а также дополнительные крепежные отверстия для быстрой установки на потолке. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет, узко- и широконаправленный через рассеиватель микропризматический из поликарбонат, Прямой узко- и широко направленный свет; оптимизированная защита от блескости благодаря инновативной светонаправляющей фольге с микропризматическим рельефом, техника Multilayer; Крышка светильника с помощью панели из ПК, прозрачная, 2 мм,; UGR (4H/8H) 20.8. Встроенный драйвер. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 5; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствие людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей. Распорные крепежные хомуты со встроенным каналом для проводов входят в поставку. Защитные и монтажные аксессуары для свободного горизонтального или наклонно-поворотного монтажа, а также для электрического подключения к шине SDT, универсальный держатель монтажного устройства SDGU BAM/THLA заказываются отдельно. За счет применения встроенной рамы ballea-ER и ballea-ERS для модернизации по-прежнему гарантируется стойкость к ударам мячей согласно DIN 57710 часть 13 (VDE 0710 часть 13):1981-05.

параметры



| | |
|-------------------------------------|--|
| номер заказа | 67439036590 |
| код EAN | 4020863454747 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 40, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Стойкость к ударам теннисных мячей, Стойкость к ударам воланов, Стойкость к ударам мячей при игре в сквош, Стойкость к ударам мячей, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK09 (-20°C bis 35°C) |
| Температура окружения | ta -20°C в 35°C |
| Особые свойства | Готовность к IoT «Ready for IoT» |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника


| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер DALI (2 штука) |
| Light Control | netlife flex10L |
| Мощность системы | 152W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | C |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/67439036590>

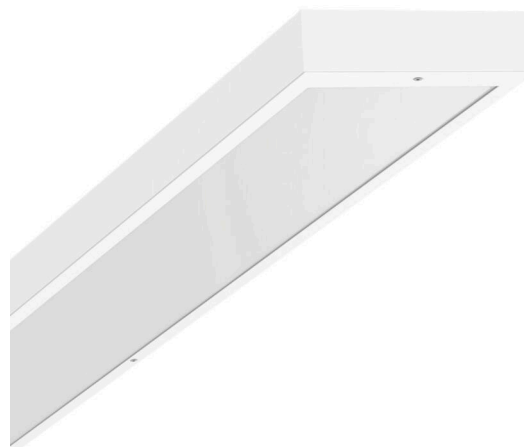

Ссылка LED 18500lm 940
ηLB 100 %
Φ ↓/↑ 100 % / 0 %
UGR поп./вдоль 20.6 / 20.8

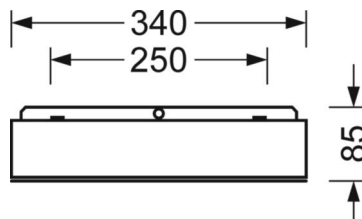

Оптика


| | |
|---|---|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 90 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG0 |
| Номинальный световой поток | 18499lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 35°C), 100000h L70/B10 (Tq 25°C), 70000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 122lm/W |
| UGR поп./вдоль | 20.6 / 20.8 |


Механика

| | |
|-----------------------------|--|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1563mm x 340mm x 70mm |
| вырез в потолке (ДxШ/диам.) | 1573mm x 350mm (при применении встроенной рамы (принадлежности)) |
| глубина встройки | 120mm [AD] |
| вес (нетто) | 9.8kg |
| Кабельный ввод КЕ (X/Y) | 0mm/151mm |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка, настенная установка отдельных светильников, установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины |
| монтажный поворотный уголок | макс. 30° продольная+поперечная ось/установка с принадлежностями (уголок, цепочка) или шинопровод |

размеры

| | | |
|-------|---------|---|
| L | 1563 mm | Длина |
| B | 340 mm | Ширина |
| H | 70 mm | Высота |
| A1 | 1492 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| DA(L) | 1573 mm | Сечение, длина |
| DA(B) | 350 mm | Сечение, ширина |
| E(AD) | 120 mm | Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом) |
| HA | 85 | Высота облицовки |
| X | 0 mm | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо |
| Y | 151 mm | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп |



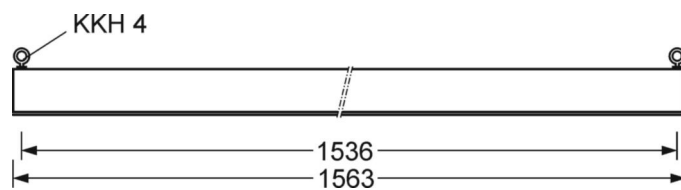

LC SYSTEM

параметры

| | |
|-------------------------|---|
| Regiolux Классификация | netlife flex |
| Управляющий сигнал | DALI, радио |
| Номерной балласт (макс) | 5 |
| коммуникация | Bluetooth |
| Название приложения | Casambi, 4remote BT |
| Совместимость системы | flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39 |
| указание | совместимость с Casambi |
| приложение | офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения |
| Функция | Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей |

