

светильник для спортзалов - решетка, белая - прямой широконаправленный свет

корпус из стального листа Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через решетка, белая из стальной лист, со стабильными гладкими перегородками; белая лакировка подобно RAL 9016; с V-образным отражательным профилем, откидывается с одной стороны; выдерживает удары мячей. Решетка крепится на пружинных затворах, выдерживающих удары мячей, которые можно открыть только с помощью инструментов. Оснастка: один светодиодный модуль Regiolux цветность света - белый нейтральный (840) с предельно малым отклонением цветовой температуры и высоким коэффициентом цветопередачи выше выше 80; UGR (4H/8H) 19.8. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с переключающим преобразователем для дежурного освещения, по запросу. Аксессуары для подвесного монтажа заказываются отдельно. Для электрического подключения к шине SDT необходимо отдельно заказать универсальный монтажный лоток SDGU BAM/ THLA.

параметры

номер заказа	68120026600
код EAN	4020863281435
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Стойкость к ударам теннисных мячей, Стойкость к ударам мячей, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	76W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 34 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	9719lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	128lm/W
Угол излучения	95°
UGR поп./вдоль	19.5 / 19.8

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/68120026600>

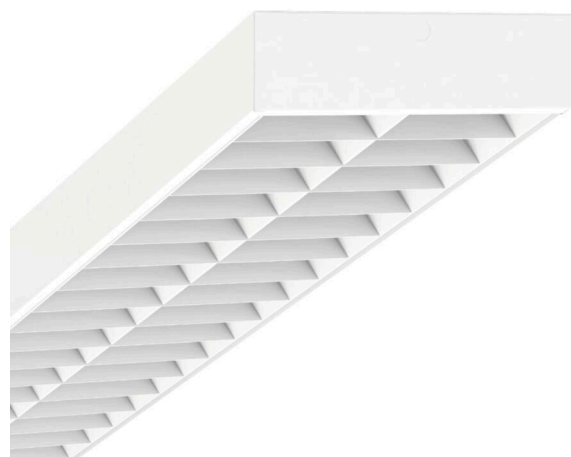

Ссылка	LED 9700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	19.5 / 19.8

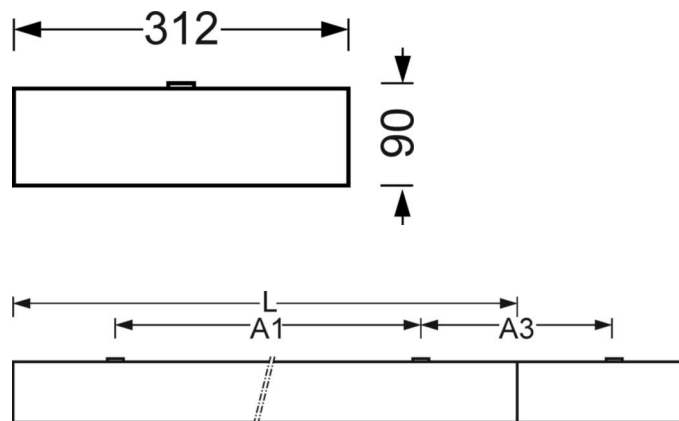

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1548mm x 312mm x 90mm
вес (нетто)	15.22kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, установка отдельных светильников на подвесе, маятнково-подвесные световые полосы, Узел крепления маятниковой рейки на цепи
монтажный поворотный угол	макс. 38° поперечная ось /Установка с принадлежностями - уголок, цепочка и поперечная ось/Установка с принадлежностями на шинопроводе, макс. 45°

размеры

L	1548 mm	Длина
B	312 mm	Ширина
H	90 mm	Высота
A1	1300 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

